



Informazioni stampa
Autunno - Inverno 2017

FritsJurgens® conferma la propria presenza ad ARCHITECT@WORK Milano con il nuovo System M per porte a bilico (29-30 novembre 2017)

FritsJurgens® ha scelto, dopo Roma, **ARCHITECT@WORK – @ MiCo Milano Congressi, Mercoledì 29 e Giovedì 30 Novembre (Stand 77)** – per presentare al pubblico dei progettisti le ultime innovazioni nel campo dei sistemi per porte a bilico o pivotanti.

Per il marchio olandese, la fiera sarà l'occasione per mettere in mostra i risultati tangibili di una ricerca che abbina ormai la tecnologia di installazione dei sistemi per porte pivotanti a evidenti caratteristiche funzionali.

In quest'ambito, l'ultima novità FritsJurgens è il **System M** con cerniere integrate, invisibili alla vista e perfette per infinite soluzioni d'arredo.

I sistemi FritsJurgens sono in grado di sostenere le porte più robuste, fino a 500 kg. Lo spessore minimo richiesto per la porta, interna o esterna, in legno, massello, acciaio, vetro (incorniciato), è di **40 millimetri**.

Il sistema ***non richiede l'inserimento di dispositivi architettonici nel pavimento e nel soffitto e la sua*** posizione radiale può essere regolata anche successivamente alla messa in posa. **Ciò rende possibile combinare i sistemi anche in configurazioni esistenti o in presenza di impianti di riscaldamento a pavimento.**

Il nuovo System M consta di **due alberi a camme di prima qualità perfettamente coordinati ed è dotato di sistema *Self Closing*** da - 125° e + 125°, con Soft Close. Dopo l'apertura, la porta ritorna con un elegante movimento alla posizione di 0°, a meno che non sia stata messa manualmente in posizione di blocco a 90° o - 90°. Il sistema a cerniera è estremamente solido perché **realizzato con** materiali di alta qualità come l'alluminio anodizzato e l'acciaio temperato; è prodotto negli stabilimenti olandesi di proprietà FritsJurgens e assemblato a mano.

E' un sistema **praticamente indistruttibile**: i rigorosi test hanno infatti evidenziato che, **anche dopo 1 milione di movimenti** (comparabili a 136 anni di uso quotidiano), il sistema è progettato per durare per sempre, **senza necessità di manutenzione.**


La cerniera viene perfettamente integrata nella parte superiore e inferiore della porta stessa, che può essere installata semplicemente fissando una piccola piastra sul pavimento e una al soffitto. I boccoli della piastra inferiore vanno inseriti nel pavimento per soli 8 mm. **Ciò rende possibile combinare i sistemi anche in configurazioni esistenti o in presenza di impianti di riscaldamento a pavimento.**

FritsJurgens®

News 4 tweet: #FritsJurgens ha scelto [ARCHITECT@WORK](#) per presentare ai progettisti il #SystemM che coniuga #design e funzionalità per infinite soluzioni d'arredo.

News 4 post: Ad [ARCHITECT@WORK](#) #FritsJurgens presenta un #sistema di nuova generazione per #portaabilico o #portapivotante

GUARDA IL VIDEO DEL MONTAGGIO DI UNA PORTA PIVOTANTE FRITJSJURGENS - SYSTEM M

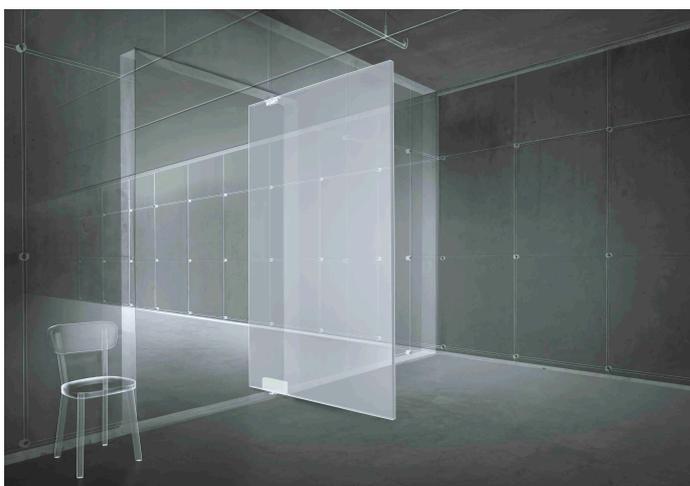

Nota per la redazione:
Per ulteriori informazioni, potete contattare il vostro riferimento presso:

FritsJurgens Italia Srl
Via Marsilio Ficino 22
50132 Firenze
tel +39 055 0640290
info@fritsjurgens.com
www.fritsjurgens.com/it/

FritsJurgens Headquarters:
A. Einsteinlaan 1
9615 Kolham - Paesi Bassi
tel +31 (0)598 34 34 10

UFFICIO STAMPA e PR
tac comunic@zione milanolgenova
tel +39 02 48517618 | 0185 351616
press@taconline.it | www.taconline.it