

3in1 Mono



DC INVERTER

Massimo comfort con il minor consumo e maggiore silenziosità



REFRIGERANTE R32

Refrigerante a basso impatto ambientale



SENZA UNITÀ ESTERNA

L'unità esterna è sostituita da 2 fori



APP

Controllo remoto tramite App



La pompa di calore senza unità esterna

3in1 Mono è la pompa di calore Aria/Acqua senza unità esterna, studiata per tutte quelle situazioni in cui non si hanno a disposizione spazi per l'alloggiamento dell'unità esterna, ad es. appartamenti senza terrazzi o con terrazzi limitati.

S

Versione Singola

Modulo pompa di calore singolo (senza serbatoio).



SH

Versione con abbinamento orizzontale

Modulo pompa di calore più modulo ACS con abbinamento orizzontale.




SV

Versione con abbinamento verticale

Modulo pompa di calore più modulo ACS con abbinamento verticale.



Installazione 3in1 Mono

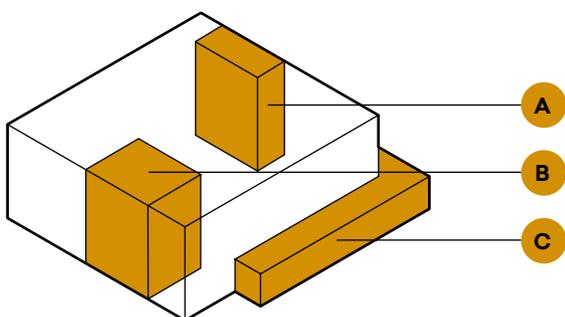

3in1 Mono è la soluzione compatta e completa per interni che include le funzionalità dell'unità esterna. Tutti gli elementi dell'impianto sono contenuti all'interno del mobile garantendo una riduzione degli ingombri ed una maggiore affidabilità in quanto tutto è installato, regolato e collaudato in fabbrica.



Piccole e medie
abitazioni




Appartamenti

I componenti dell'unità esterna sono inglobati nell'unità interna e la comunicazione con l'ambiente esterno avviene mediante raccordi previsti a catalogo. All'esterno sono visibili solo due griglie. All'interno invece rimane un'unità compatta ed elegante con le stesse dimensioni in pianta di un elettrodomestico.


Nessuna unità esterna, solo due fori

Unità
Esterna
Interna

Pompa di
calore

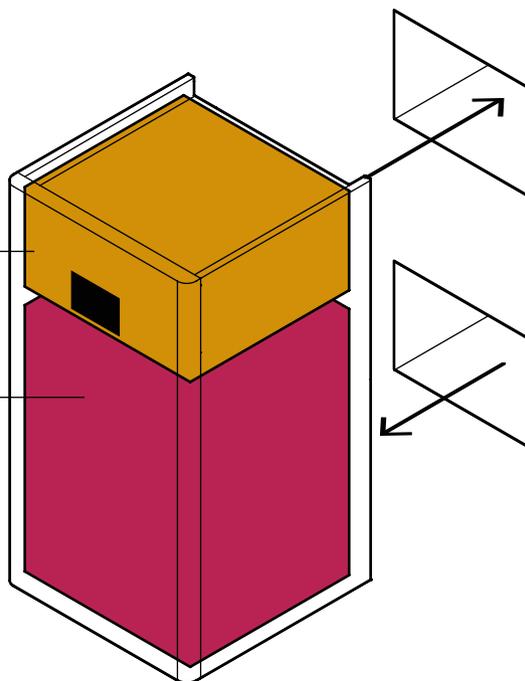


Schema d'impianto 3in1 Mono

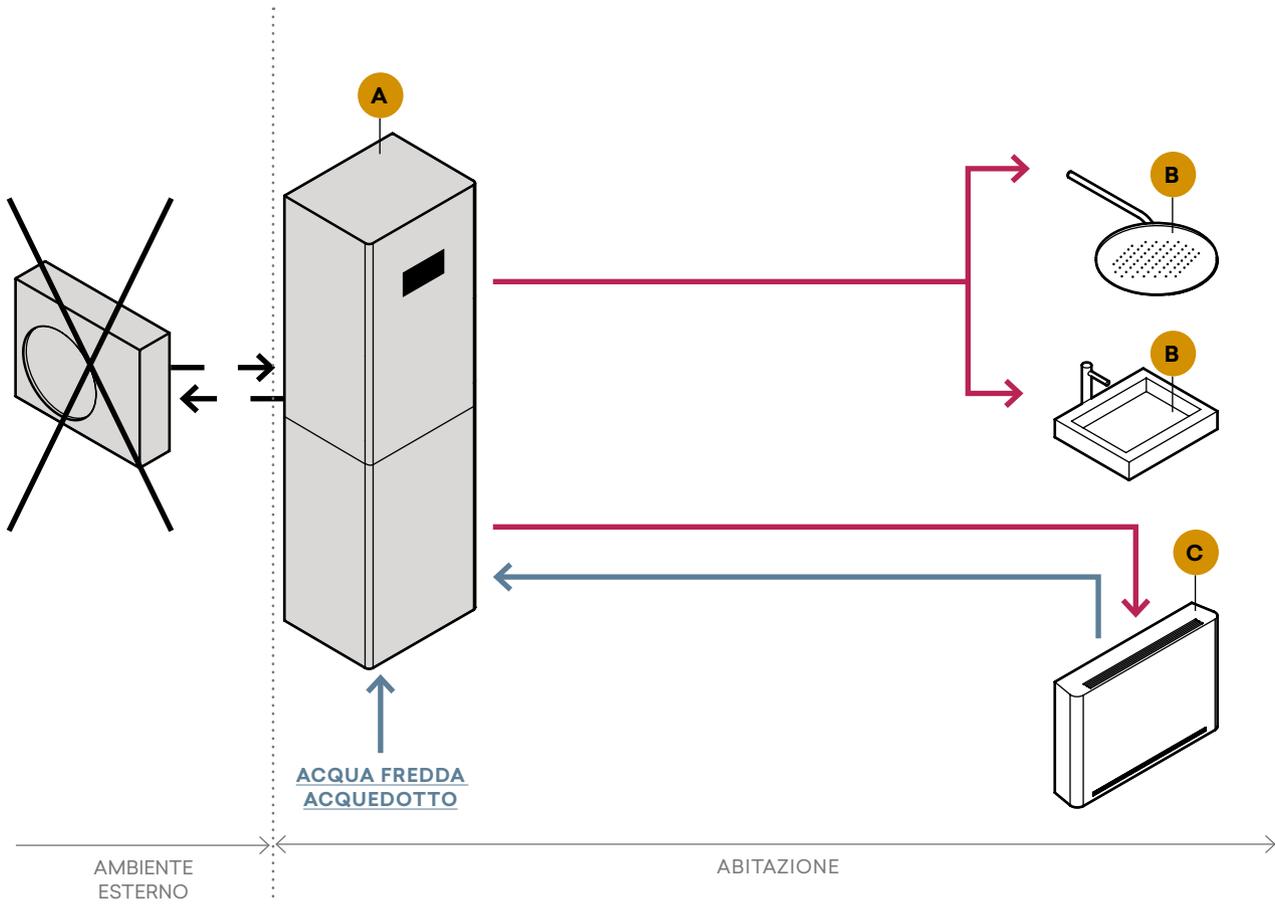

- A. Unità interna 3in1 Mono
 - B. Utenza acqua calda sanitaria
 - C. Impianto di riscaldamento e/o raffreddamento
- Acqua calda sanitaria
— Acqua fredda


Opzioni di installazione

Installazione con canale rettangolare

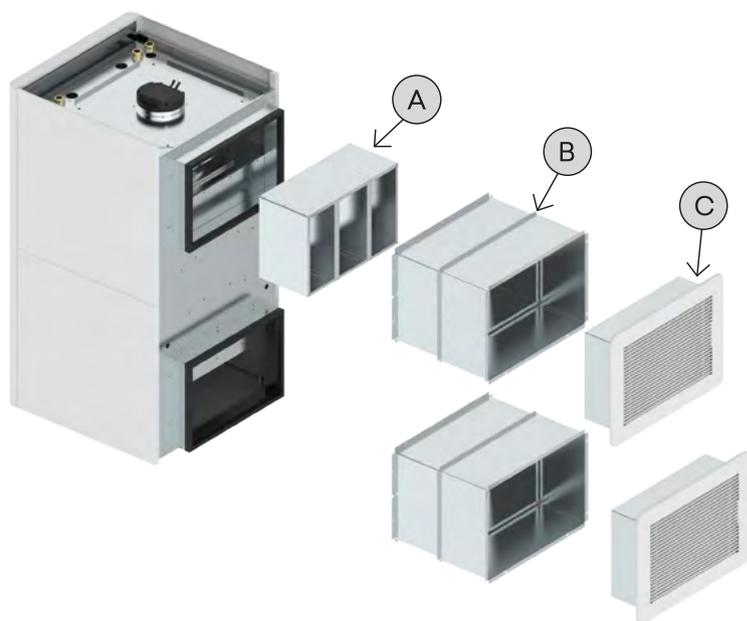

- A** APDC0012II
Modulo silenziatore
- B** APDC0011II
Canale telescopico
- C** APDC0014II
Kit n.2 griglie estetiche da incasso con plenum


Installazione con canale circolare

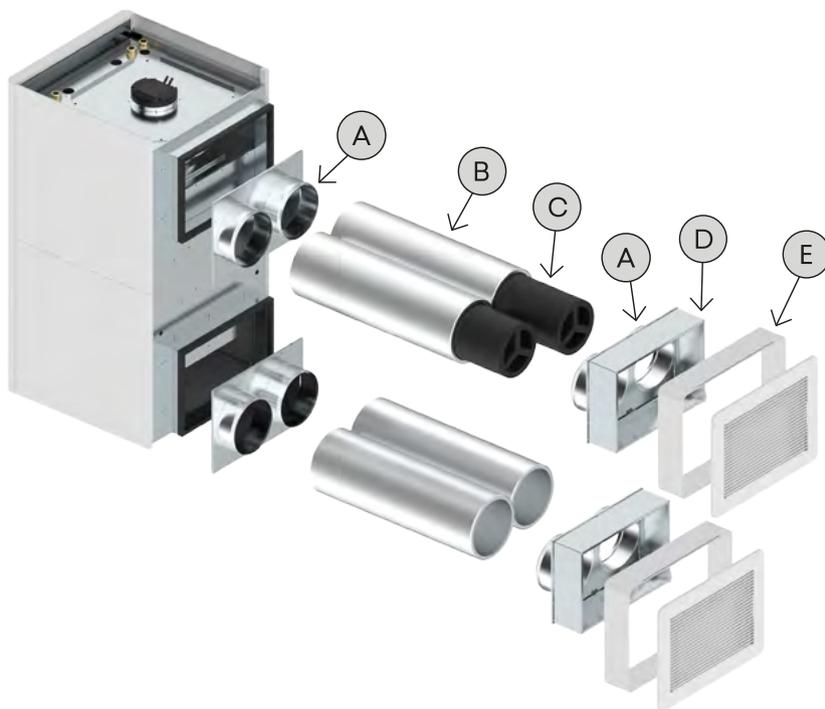

- A** APDC0013II
Kit n.4 piastre di espulsione e immissione rettangolare/circolare
- B** SCE200001II
Tubo per canalizzazione
- C** AHRC0038II
Kit n.2 silenziatori DN 200 mm
- D** APDC0014II
Kit n.2 griglie estetiche da incasso con plenum
- E** APDC0015II
Kit n.2 cornici estetiche per installazione delle griglie estetiche a vista




Flessibilità di configurazione

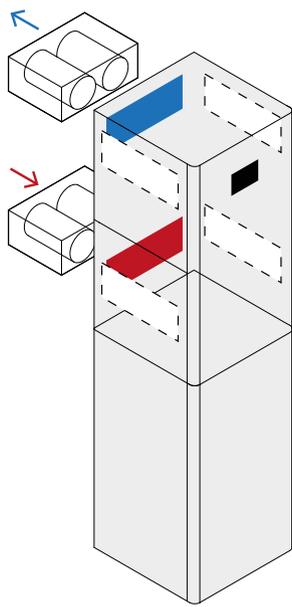


- Espulsione aria
- Immissione aria
- Configurazioni alternative

Possibilità di configurazione del flusso d'aria sui tre lati in fase di installazione. Di serie l'unità viene predisposta per la ripresa e mandata aria sul retro.

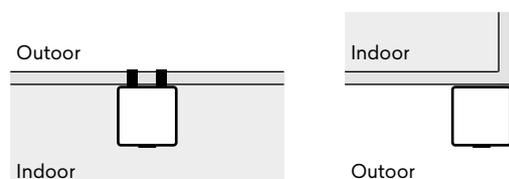


Dimensioni


Versione Singola

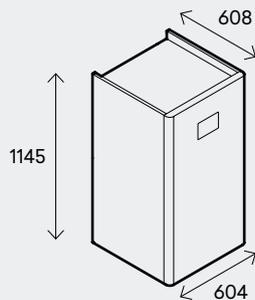

Versione con abbinamento orizzontale

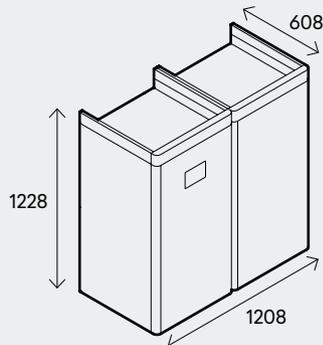

Versione con abbinamento verticale

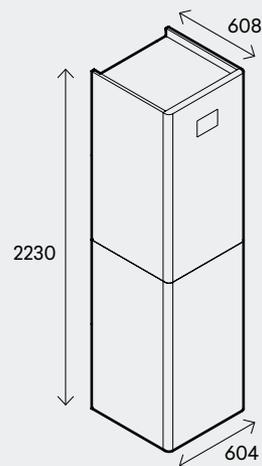



3in1 Mono





3in1 Mono