
CREATING
PERFECT
HARMONY™

EETO



DESIGN AWARD WINNER

La collezione ETO ha ricevuto il premio Good Design nel 2019.

Good Design è uno storico riconoscimento nel settore, che testimonia la passione di Flair per la qualità e l'innovazione.



Flair is Proudly Supported by
The European Regional Development Fund

LA COLLEZIONE ETO®

La collezione ETO integra un design robusto con innovazioni funzionali, garantendo massimo comfort e solidità, per un prodotto destinato a durare nel tempo.

Ogni dettaglio è pensato per rispondere a un'esigenza. La maniglia dal design artigianale, unica nel suo genere, abbina a un'impugnatura ergonomica il vantaggio di un pratico gancio porta asciugamano. Le accattivanti cerniere a filo vetro facilitano la pulizia e, richiamando l'innovativa forma della maniglia, in abbinamento ai profili dal design minimalista ed essenziale, contribuiscono a creare un'estetica elegantemente contemporanea.



INNOVAZIONI ALL'AVANGUARDIA

SISTEMA DI SUPPORTO E
SCORRIMENTO MAGNETICO INFOLD



MANIGLIA ETO
DI CONCEZIONE
ARTIGIANALE CON
PORTA ASCIUGAMANO

CERNIERE IN OTTONE DAL
DESIGN ACCATTIVANTE



CERNIERE
A FILO VETRO



PROFILO ULTRA SOTTILE E
PUNTI DI FISSAGGIO NASCOSTI

DESIGN: NON SOLO ESTETICA MA MIGLIORE FUNZIONALITÀ



SISTEMA DI SCORRIMENTO INFOLD MAGNETICO

La porta INFOLD ETO vanta un sistema di scorrimento magnetico all'avanguardia, che permette una movimentazione fluida e controllata. La robusta staffa in acciaio inox è fissata direttamente al vetro per una raffinata estetica minimalista. L'innovativo meccanismo rototraslante rende superflue le guarnizioni magnetiche sul vetro, lasciandone elegantemente privo l'intero bordo.

SISTEMA DI CHIUSURA RALENTATO MAGNETICO


Il movimento dolce e controllato delle porte scorrevoli ETO lungo il profilo magnetico è garantito dai doppi cuscinetti a sfere con anima e corpo in acciaio inossidabile.



INNOVATIVO SISTEMA DI ASSEMBLAGGIO BREVETTATO CLICK FIT

La collezione ETO vanta un innovativo sistema di assemblaggio brevettato. Il rivoluzionario sistema "CLICK FIT" non necessita di viti e assicura un'installazione facile e sicura. Questo sistema di installazione pionieristico assicura la massima integrità strutturale, facendo di ETO la scelta per eccellenza di installatori e clienti.



Brevetto europeo No. 3730017
Brevetto italiano No. 502021000084167



**INNOVATIVO
MECCANISMO DI
ASSEMBLAGGIO**



European Union
European Regional
Development Fund

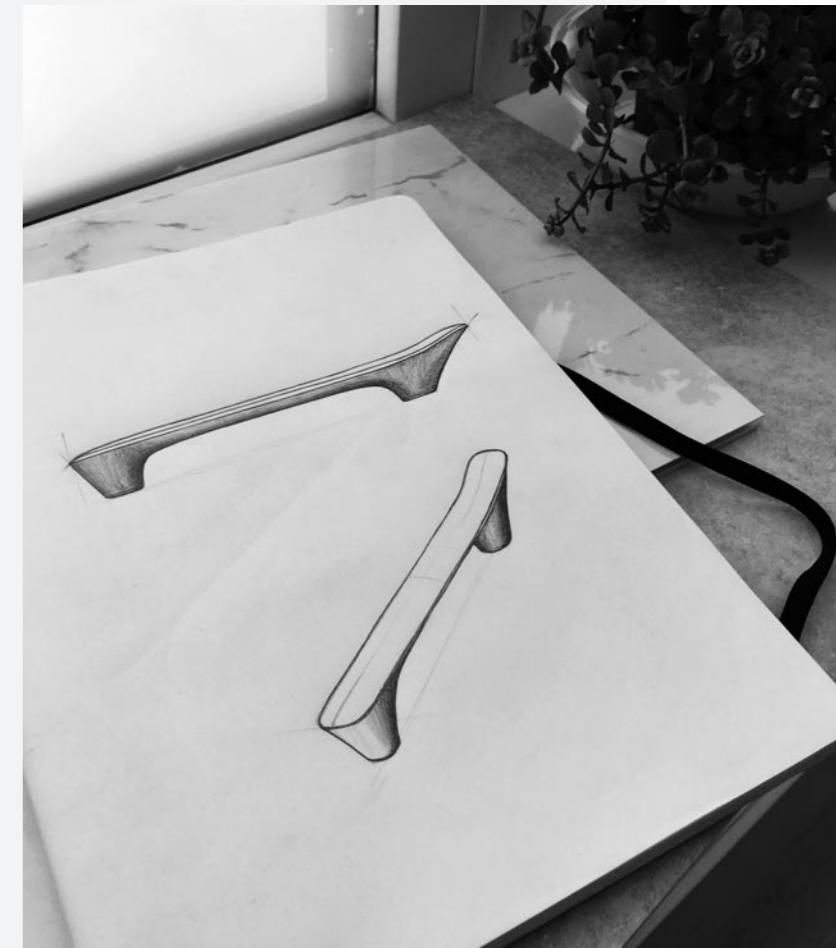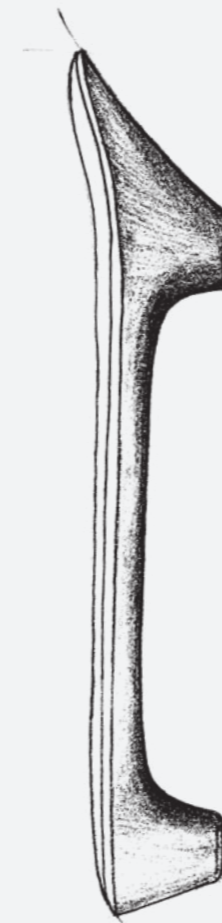

IDEA
CONCETTO
PROTOTIPO
ETO

PORTA INFOLD

La porta infold della collezione ETO è il perfetto connubio tra eleganza e funzionalità.

Con un ingombro esterno minimo, quest'apertura rappresenta la perfetta soluzione salvaspazio, ideale per ogni tipo di bagno. L'esclusivo design della porta infold garantisce un ampio accesso alla doccia. La porta infold ETO è dotata di un sistema di scorrimento magnetico rototraslante all'avanguardia che conferisce alla porta una movimentazione fluida e una chiusura decisa.

Il design innovativo del sistema di scorrimento elimina la necessità di guarnizioni magnetiche sul vetro, offrendo alla porta un bordo a vista senza nessuna interruzione per un'estetica lineare e minimalista. Il vetro temperato da 8mm vanta il rivestimento idrofobico ClearVue per una pulizia semplice e veloce. Tutti i punti di fissaggio interni sono completamente nascosti, rendendo questa cabina doccia esteticamente impeccabile sia all'interno che all'esterno.

DIMENSIONI DISPONIBILI

| DIMENSIONE | ESTENSIONE MIN | ESTENSIONE MAX | AMPIEZZA D'ACCESSO | REFERENZA SILVER | REFERENZA NERO OPACO |
|------------|----------------|----------------|--------------------|------------------|----------------------|
| 700mm | 650mm | 690mm | 496mm | ETOIF70SC | ETOIF70BC |
| 740mm | 690mm | 730mm | 536mm | ETOIF74SC | ETOIF74BC |
| 760mm | 710mm | 750mm | 556mm | ETOIF76SC | ETOIF76BC |
| 800mm | 750mm | 790mm | 596mm | ETOIF80SC | ETOIF80BC |
| 840mm | 790mm | 830mm | 636mm | ETOIF84SC | ETOIF84BC |
| 900mm | 850mm | 890mm | 696mm | ETOIF90SC | ETOIF90BC |
| 940mm | 890mm | 930mm | 736mm | ETOIF94SC | ETOIF94BC |
| 1000mm | 950mm | 990mm | 796mm | ETOIF100SC | ETOIF100BC |
| 1040mm | 990mm | 1030mm | 836mm | ETOIF104SC | ETOIF104BC |

LATI FISSI DISPONIBILI

| DIMENSIONE | ESTENSIONE MIN | ESTENSIONE MAX | REFERENZA SILVER | REFERENZA NERO OPACO |
|------------|----------------|----------------|------------------|----------------------|
| 310mm | 290mm | 310mm | ETOSP31SC | - |
| 370mm | 350mm | 370mm | ETOSP37SC | - |
| 560mm | 540mm | 560mm | ETOSP56SC | - |
| 700mm | 660mm | 680mm | ETOSP70SC | ETOSP70BC |
| 720mm | 680mm | 700mm | ETOSP72SC | - |
| 730mm | 690mm | 710mm | ETOSP73SC | ETOSP73BC |
| 760mm | 720mm | 740mm | ETOSP76SC | ETOSP76BC |
| 800mm | 760mm | 780mm | ETOSP80SC | ETOSP80BC |
| 820mm | 780mm | 800mm | ETOSP82SC | - |
| 830mm | 790mm | 810mm | ETOSP83SC | ETOSP83BC |
| 900mm | 860mm | 880mm | ETOSP90SC | ETOSP90BC |
| 1000mm | 960mm | 980mm | ETOSP100SC | ETOSP100BC |
| 1200mm | 1160mm | 1180mm | ETOSP120SC | ETOSP120BC |

IMPORTANTE – In caso di installazione con lato fisso l'estensione della porta viene ridotta di 20mm. Qualora fosse necessario, il lato fisso include un profilo di compensazione di 10mm.

ACCESSORI

| DESCRIZIONE | REFERENZA - SILVER | REFERENZA - NERO OPACO |
|--|--------------------|------------------------|
| Profilo compensativo ETO 10mm (incluso con il pannello laterale) | ETOCB10SC | ETOCB10BC |
| Profilo compensativo ETO 25mm | ETOCB25SC | ETOCB25BC |
| Maniglia alternativa ETO | S-ETO-OROHLEI | S-ETO-OROHLEIB |



PORTA INFOLD IN NICCHIA - SILVER

- 2000mm ALTEZZA
- 8mm VETRO DI SICUREZZA TEMPERATO
- 40mm ESTENSIONE
- MANIGLIA DAL DESIGN FUNZIONALE
- TRATTAMENTO ANTICALCARE
- GUARNIZIONI ULTRA TRASPARENTI
- INSTALLAZIONE CON UN PANNELLO FISSO
- FACILE INSTALLAZIONE DELLE GUARNIZIONI
- COPRI PROFILI ULTRA SOTTILI
- PUNTI DI FISSAGGIO NASCOSTI
- COMPATIBILE PER INSTALLAZIONE SU PIATTO DOCCIA O A FILO PAVIMENTO
- REVERSIBILE
- PRASSEMBLATO
- DISPONIBILE NELLE FINITURE SILVER E NERO OPACO
- GARANZIA A VITA



ETO® FINITURA OTTONE SPAZZOLATO



AWARD WINNING
DESIGNS

ETO®

I profili minimalisti della collezione ETO, le innovative maniglie e le solide cerniere sono ancora più accattivanti nella lussuosa finitura ottone spazzolato, che darà un tocco di personalità in più a ogni sala da bagno.

I prodotti Flair vengono realizzati con materiali e lavorazioni di altissima qualità e la finitura anodizzata ottone spazzolato dei profili ETO ne è un perfetto esempio.

L'anodizzazione è un processo elettrochimico che trasforma il substrato metallico in una finitura resistente alla corrosione. L'ossido di alluminio non viene semplicemente applicato alla superficie come una placcatura o un rivestimento, ma è completamente integrato con il substrato di alluminio sottostante per evitare il rischio di scrostature o scheggiature.

La finitura ottone spazzolato della maniglia ETO viene realizzata tramite tecnologia PVD (Physical Vapour Deposition), che consiste nella deposizione di un sottile ma durissimo strato metallico all'interno di una camera sotto vuoto per un rivestimento a prova di graffio o usura.

Qualità e funzionalità si fondono per offrire una collezione in grado di impreziosire qualsiasi stanza da bagno con classe ed eleganza.



PORTA INFOLD

La porta infold della collezione ETO è il perfetto connubio tra eleganza e funzionalità.

Con un ingombro esterno minimo, quest'apertura rappresenta la perfetta soluzione salvaspazio, ideale per ogni tipo di bagno. L'esclusivo design garantisce un ampio accesso alla doccia. La porta infold ETO è dotata di un sistema di scorrimento magnetico rototraslante all'avanguardia che conferisce alla porta una movimentazione fluida e una chiusura decisa. Il design innovativo del sistema di scorrimento elimina la necessità di guarnizioni magnetiche sul vetro, offrendo alla porta un bordo a vista senza nessuna interruzione per un'estetica lineare e minimalista.

Il vetro temperato da 8mm vanta il rivestimento idrofobico ClearVue per una pulizia semplice e veloce. Tutti i punti di fissaggio interni sono completamente nascosti, rendendo questa cabina doccia esteticamente impeccabile sia all'interno che all'esterno.

DIMENSIONI DISPONIBILI

| DIMENSIONE | ESTENSIONE MIN | MAX | AMPIEZZA D'ACCESSO | REFERENZA - OTTONE SPAZZOLATO |
|------------|-------------------|-------|-----------------------|----------------------------------|
| 800mm | 750mm | 790mm | 596mm | ETOIF80BRBC |
| 900mm | 850mm | 890mm | 696mm | ETOIF90BRBC |
| 1000mm | 950mm | 990mm | 796mm | ETOIF100BRBC |

LATI FISSI DISPONIBILI


| DIMENSIONE | ESTENSIONE MIN | MAX | REFERENZA OTTONE SPAZZOLATO |
|------------|-------------------|-------|--------------------------------|
| 700mm | 660mm | 680mm | ETOSP70BRBC |
| 800mm | 760mm | 780mm | ETOSP80BRBC |
| 900mm | 860mm | 880mm | ETOSP90BRBC |
| 1000mm | 960mm | 980mm | ETOSP100BRBC |

IMPORTANTE – In caso di installazione con lato fisso l'estensione della porta viene ridotta di 20mm. Qualora fosse necessario, il lato fisso include un profilo di compensazione di 10mm.

ACCESSORI

| DESCRIZIONE | REFERENZA - OTTONE SPAZZOLATO |
|---|-------------------------------|
| Profilo compensativo ETO 10mm (incluso con il lato fisso) | ETOCB10BRB |
| Profilo compensativo ETO 25mm | ETOCB25BRB |
| Maniglia alternativa ETO | S-ETO-OROHLI1BRB |

PORTA INFOLD



| MISURAZIONI | INGOMBRO INTERNO | INGOMBRO ESTERNO |
|-------------|---------------------|---------------------|
| 800mm | 250mm | 392mm |
| 900mm | 357mm | 386mm |
| 1000mm | 357mm | 486mm |



2000mm
ALTEZZA

8mm
VETRO DI
SICUREZZA
TEMPERATO

40cm
ESTENSIONE

11
MANIGLIA
DAL DESIGN
FUNZIONALE

**TRATTAMENTO
ANTICALCARE**

**GUARNIZIONI
ULTRA
TRASPARENTI**

**FACILE
INSTALLAZIONE
DELLE
GUARNIZIONI**

**COPRI PROFILI
ULTRA SOTTILI**

**PUNTI DI
FISSAGGIO
NASCOSTI**

**COMPATIBILE PER
INSTALLAZIONE
SU PIATTO DOCCIA
O A FILO
PAVIMENTO**

REVERSIBILE

PREASSEMBLATO

**INSTALLAZIONE
CON UN
PANNELLO FISSO**

**GARANZIA
A VITA**

PORTA INFOLD
IN NICCHIA -
OTTONE SPAZZOLATO

PORTA INFOLD CON LATO FISSO -
OTTONE SPAZZOLATO