

..2.0 Verticale

Massima versatilità



SENZA UNITÀ ESTERNA

L'unità esterna è sostituita da 2 fori da 202 mm.



DC INVERTER E DUAL POWER


Massimo comfort con il minor consumo e maggiore silenziosità.



IDEALE PER SPAZI RISTRETTI




CONTROLLO REMOTO TRAMITE APP

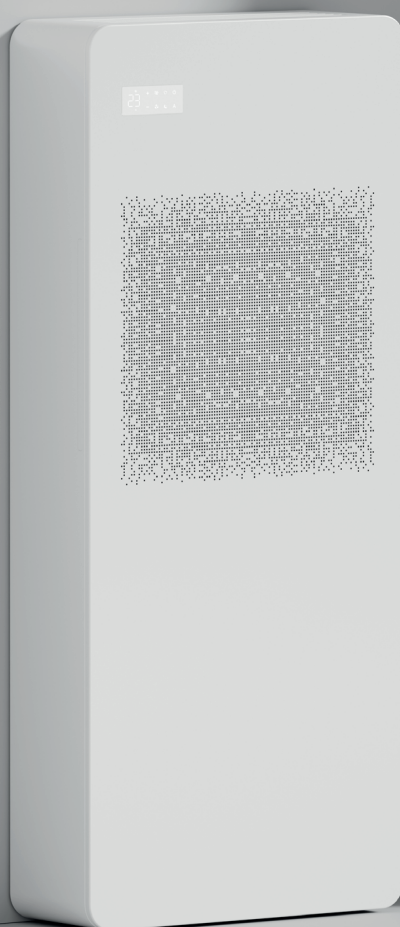

IDEALE PER SPAZI RISTRETTI

Dimensioni compatte

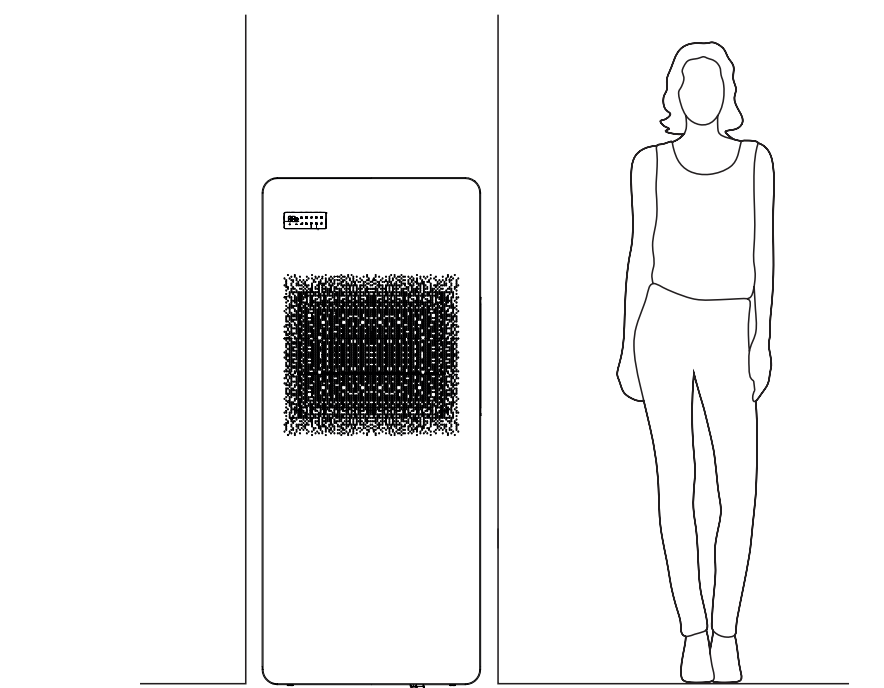

SENZA UNITÀ ESTERNA

Un corpo ipercompatto include tutto quanto necessario al perfetto funzionamento del prodotto

SEMPLICITÀ DI CONTROLLO



Dal touchscreen integrato



Dal touchscreen remoto (optional)




Dal telecomando (fornito di serie)



Dall'App per iOS o Android

FLUSSO DELL'ARIA VERSO L'ALTO

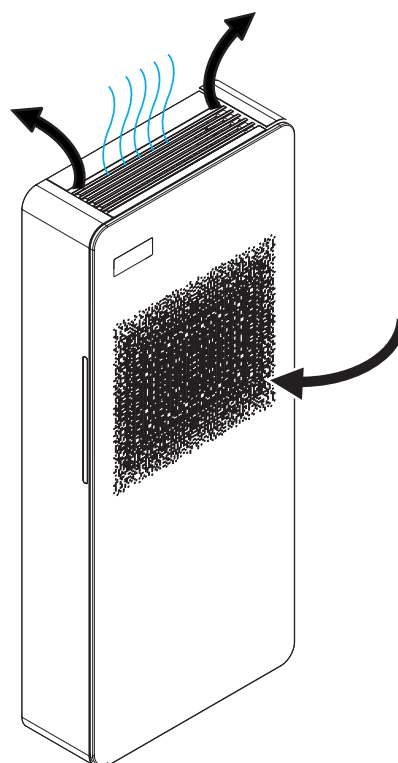

ARIA/ARIA

..2.0 Verticale


Climatizzatore monoblocco senza unità esterna ad installazione verticale.

- kw

Potenza fino a 2,90 kW
- R32

Refrigerante R32
- A+++

Classe energetica A+

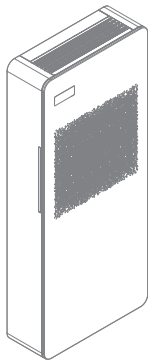

Larghezza
580 mm




Altezza
1.330 mm



Profondità
205 mm

C020000135 NEW	..2.0 Verticale 12 HP	Potenza frigorifera nominale: 2,29 kW Potenza termica nominale: 2,36 kW
C020000123 NEW	..2.0 Verticale 15 HP	Potenza frigorifera nominale: 2,72 kW Potenza termica nominale: 2,70 kW
..2.0 Verticale ELEC		
C020000130 NEW	..2.0 Verticale ELEC 15 HP	Potenza frigorifera nominale: - kW Potenza termica nominale: 2,70 kW

DESCRIZIONE ACCESSORIO	PRODOTTI ABBINABILI	CODICE
COMANDI PER CONTROLLO A MURO SERIE M7		
COMANDI		
	Pannello comandi elettronico a led con interfaccia tattile, installazione a muro completo di termostato e sonda temperatura e umidità relativa in ambiente. Collegamento via cavo. Dimensioni (lxhxp): 117x80x5 mm. Colore bianco	Tutti EEB749II
	Pannello comandi elettronico a led con interfaccia tattile, installazione a muro completo di termostato e sonda temperatura e umidità relativa in ambiente con modulo Wi-Fi integrato, nuova App. Collegamento via cavo. Dimensioni (lxhxp): 117x80x5 mm. Colore bianco	Tutti EFB749II
SCATOLE DA INCASSO		
	Scatola da incasso per muratura	Tutti N000557A
	Scatola da incasso per cartongesso	Tutti N000558A
ACCESSORI DI CONFIGURAZIONE		
TUBO DRENAGGIO CONDENSA RISCALDATO		
	Kit resistenza per tubo di smaltimento condensa.	Tutti GB1120II NEW
ACCESSORI FORNITI SEPARATAMENTE		
GRIGLIE E ALTRI ACCESSORI		
	Protezione anti pioggia DN 200	Tutti GB0761II NEW
	Griglie pieghevoli DN 200	Tutti GB1144II NEW
NEBULIZZATORE DI CONDENSA		
3.0 ZOFF		
	Kit di nebulizzazione dell'acqua di condensa, composto da vaschetta in plastica, pompa a selenoide con supporto, galleggiante di attivazione e disattivazione pompa, galleggiante allarme, filtro a rete metallica, tubo riscaldato e ugello in ottone riscaldato.	Tutti C060000143 NEW (1)
KIT DI COPERTURA ESTETICA		
	Kit di copertura estetica inferiore, composto da un pannello in lamiera verniciata, in abbinamento al kit nebulizzatore (abbinamento obbligatorio).	Tutti GB1155II NEW

(1) Kit non abbinabile al kit resistenze per tubo di smaltimento condensa.

Il kit di nebulizzazione è applicabile solo alle unità appese al muro e non poggiate a pavimento.

DATI TECNICI ..2.0 Verticale

Modelli		u.m.	12 HP	15 HP	15 HP ELEC
---------	--	------	-------	-------	------------

PRESTAZIONI IN RAFFREDDAMENTO (A 35 °C; A 27 °C)

Potenza frigorifera massima Dual Power	(1)	kW	2,58	2,84	2,84
Potenza frigorifera nominale	(1)	kW	2,29	2,72	2,72
Potenza frigorifera minima	(1)	kW	0,81	1,15	1,15
Capacità di deumidificazione		L/h	0,73	0,79	0,79
Potenza assorbita nominale		kW	0,73	1,02	1,02
EER			3,10	2,70	2,70
Classe di efficienza energetica	(2)		A+	A	A

PRESTAZIONI IN RISCALDAMENTO (A 7 °C; A 20 °C)

Potenza termica massima Dual Power	(3)	kW	2,65	2,90	2,90
Potenza termica nominale	(3)	kW	2,36	2,70	2,70
Potenza aggiuntiva resistenza elettrica		kW	-	-	0,90
Potenza termica minima	(3)	kW	0,80	1,15	1,15
Potenza assorbita nominale		kW	0,66	0,77	0,77
COP			3,60	3,50	3,50
Classe energetica			A+	A	A

DATI ELETTRICI

Potenza assorbita totale		kW	0,98	1,06	1,96
Corrente massima assorbita		A	4,30	4,60	8,50
Tensione		V/ph/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50

DATI AERAILICI LATO INTERNO (4)

Velocità di ventilazione	(5)	Nr.	3+2	3+2	3+2
--------------------------	-----	-----	-----	-----	-----

CARATTERISTICHE GENERALI

Tipo di compressore		Rotary DC Inverter	Rotary DC Inverter	Rotary DC Inverter
Portata aria massima interna / esterna	m³/h	450/680	500/700	500/700
Portata aria media interna / esterna	m³/h	360/500	380/510	380/510
Portata aria minima interna / esterna	m³/h	280/320	280/320	280/320

DATI SONORI

Pressione sonora nominale	(6)	dB(A)	43	45	45
Pressione sonora minima	(6)	dB(A)	29	29	29
Potenza sonora massima	(7)	dB(A)	58	60	60

DATI GAS REFRIGERANTE

Tipo refrigerante		R32	R32	R32
Quantità refrigerante	kg	0,57	0,57	0,57

DIMENSIONI E PESI PRODOTTO

Larghezza x Altezza x Profondità	mm	580 × 1330 × 205	580 × 1330 × 205	580 × 1330 × 205
Peso a vuoto	kg	63,0	63,0	63,0
Diametro fori parete	mm	202	202	202
Interasse fori parete	mm	293	293	293

- (1) Temperatura aria esterna 35°C, umidità relativa 41%. Temperatura ambiente 27°C; umidità relativa 47%. Prestazioni secondo EN 14511
(2) Classificazione energetica in base alla direttiva 626/2011 - Valida per detrazioni fiscali
(3) Temperatura aria esterna 7°C; umidità relativa 87%. Temperatura ambiente 20°C, umidità relativa 59% (max). Prestazioni secondo UNI 14511
(4) Efficienza secondo UNI EN 13141-7 Temperatura interna 20 °C - Umidità interna 28 % - Temperatura esterna 7 °C - Umidità esterna 72 %
(5) 3 velocità manuali + velocità automatica + velocità boost.
(6) Pressione sonora lato interno in camera semi anecoica alla distanza di 2 m
(7) Potenza sonora interna misurata in camera semianecoica secondo EN 12102-1

