



I monoblocco senza
unità esterna.



..2.0

NEXTAC

..2.0

3	INTRO
4	LA GAMMA
7	POTENZA
8	DESIGN
12	VERSATILITÀ
15	DIMENSIONI
16	DUE FORI
24	..2.0 VERTICALE
28	..2.0 MINI FREDDO FREDDO
30	..2.0 AMERICA
36	NEXTAC
42	TUTTI I MODELLI





Due fori, zero unità esterna.

Quasi invisibile, potente, silenzioso e poco ingombrante: è il climatizzatore senza unità esterna INNOVA.

Stop alle solite unità condensanti, ingombranti e antiestetiche, che deturpano i contesti abitativi. INNOVA ha studiato una soluzione ad alta efficienza e dal design ipercompatto in grado di minimizzare l'impatto estetico. Appena 16,5 centimetri di profondità, installazione super semplice e tecnologia DC Inverter per ottimizzare le prestazioni.


5 modelli, da terra a cielo.

La conquista dello spazio.

5 modelli, da terra a cielo, in centro, di lato, ad angolo... quando lo spazio a disposizione è poco o non sufficiente, INNOVA ha la soluzione adatta. Non solo prodotti senza unità esterna, ma anche in grado di occupare ogni superficie utile dell'interno per avere il giusto comfort in ogni stagione dell'anno.





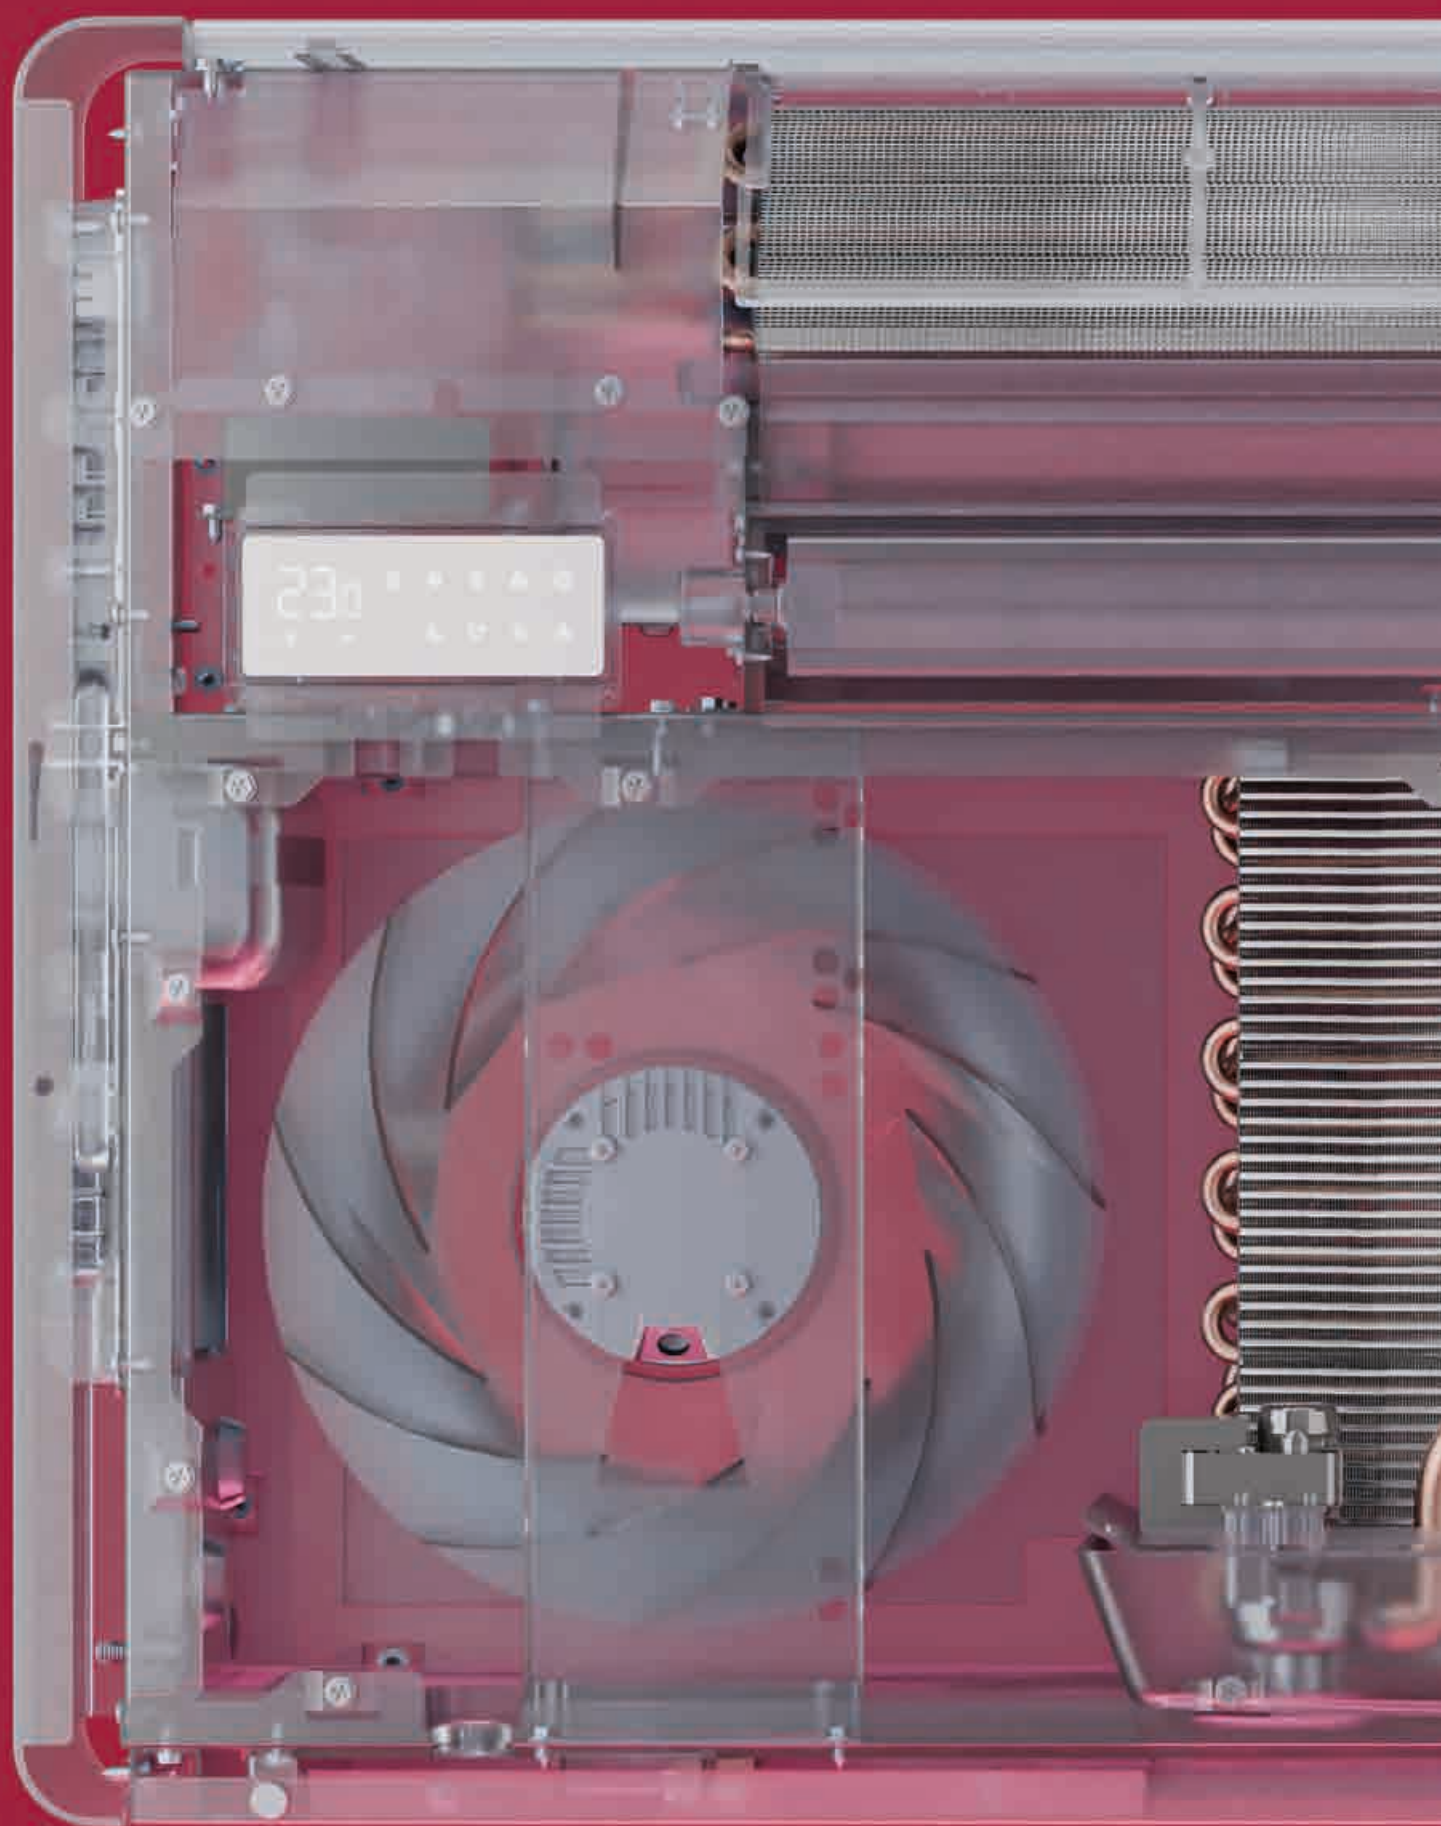

Potenze in kW della gamma ..2.0



■ Potenza raffreddamento nominale

■ Potenza raffreddamento massima Dual Power

Performance

Con la tecnologia DC Inverter, le potenze sono ottimizzate per ottenere il massimo comfort con minor consumo e rumore, e grazie al Dual Power si può sfruttare la potenza massima per raggiungere la temperatura richiesta nel minor tempo possibile. Una volta raggiunta, ..2.0 si regola automaticamente in funzione di comfort.

La forma segue la funzione.

La minima profondità, il giusto colore, la superficie perfettamente liscia, il corpo completamente in metallo... un prodotto studiato per integrarsi perfettamente a qualsiasi ambiente domestico, dando ottime prestazioni e allo stesso tempo scomparendo.

In entrambi gli sviluppi, sia orizzontale che verticale, il design di ..2.0 è stato curato nei minimi dettagli in modo da coniugare le forme alle funzioni in una simbiosi perfetta. ..2.0 ha un corpo 100% in metallo, forte e robusto, solido e consistente. Nel progetto, le dimensioni dei componenti sono state ridotte e ottimizzate per includere tutte le funzioni necessarie al perfetto funzionamento all'interno di un design ipercompatto.

La profondità? Appena 16,5 centimetri. Uno spessore ultrasottile che riduce al minimo l'impatto estetico, sia dentro che fuori.












..2.0 Verticale

Installazione in basso**Installazione in alto****Installazione a lato****Installazione a soffitto**

Massima versatilità.


..2.0 di INNOVA può contare su una gamma di prodotto completa che permette di trovare il modello adatto ad ogni tipo di installazione. Basta avere un muro esterno e si trova lo spazio per inserirlo in alto sul muro, in basso a pavimento, nell'angolo o a lato di una portafinestra, a soffitto. Massima versatilità per incontrare ogni esigenza.

Installazione perimetrale

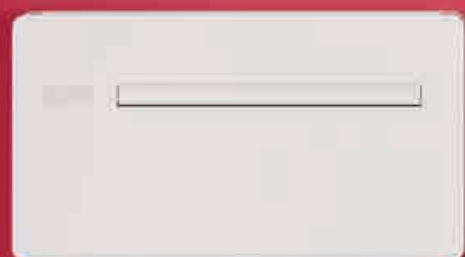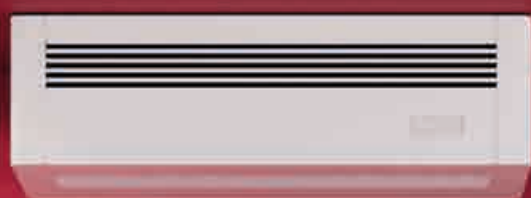




Dimensioni ..2.0

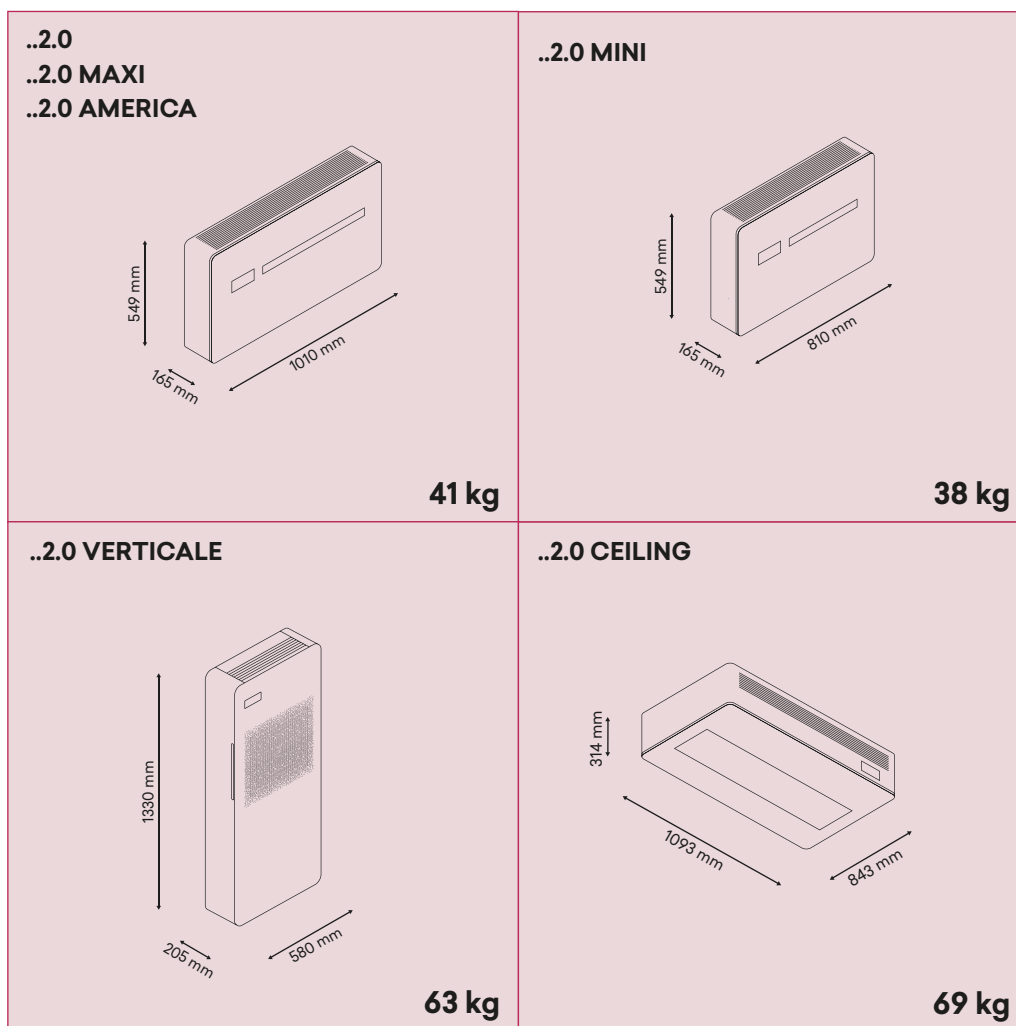

Dimensioni Nextac

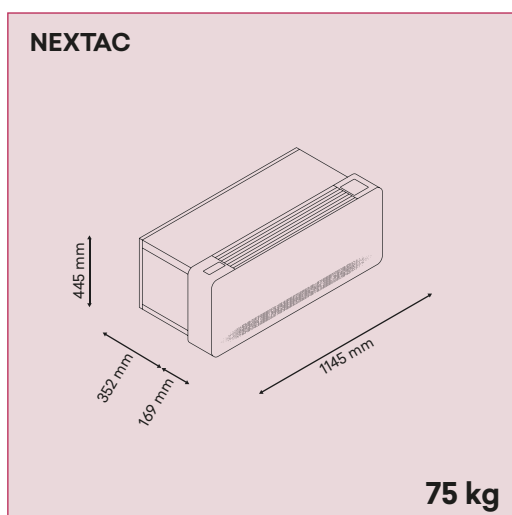



Solo due fori.

Importante sia per il design che per l'installazione: più facile trovare gli utensili di foratura, nessuna necessità di trapani professionali, ancora minor impatto estetico.

Ø 162 mm ..2.0
..2.0 MINI
..2.0 CEILING

Ø 202 mm ..2.0 MAXI
..2.0 AMERICA
..2.0 VERTICALE





Nuova MonoGriglia esterna.

Sempre due fori, da 162 o 202 mm, con un unico segno esterno visibile: una nuova MonoGriglia specificamente progettata e disegnata per meglio integrarsi nelle linee architettoniche degli edifici, minimizzando ancora di più l'impatto estetico. Anche MonoGriglia è pieghevole e può essere installata dall'interno.

533 x 240 mm ..2.0
 ..2.0 MINI
 ..2.0 MAXI









23.0




Touch-screen integrato.



Touch-screen remoto.



Telecomando.



APP iOS o Android.



serie M7

Comandi.

Con M7, INNOVA coniuga sapientemente design e tecnologia per una nuova serie di comandi, M7, sicuramente al top della propria categoria.

Le novità sono già nel pannello utente, ora con tecnologia a sfioro a sensibilità aumentata e luminosità automatica.




Nella versione a muro il pannello ha spessore praticamente dimezzato e perfetta installabilità su scatola elettrica 503, la più diffusa sul mercato.

Un concentrato di tecnologia, un chiaro esempio di bellezza e praticità.

La giusta temperatura, ovunque.

La tecnologia non è nulla, se non dà il giusto comfort... con la nuova gamma di ..2.0, la circolazione d'aria è migliorata per assicurare il giusto benessere in ogni angolo dell'ambiente. Non importa il tipo di modello, il benessere è di casa!



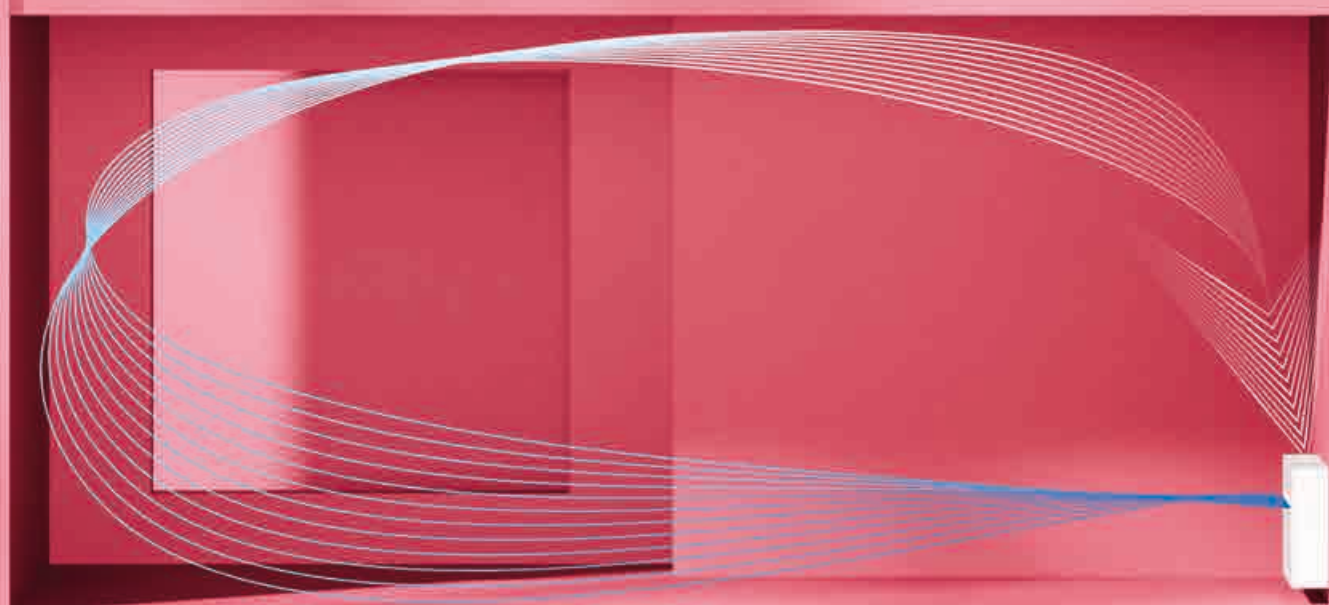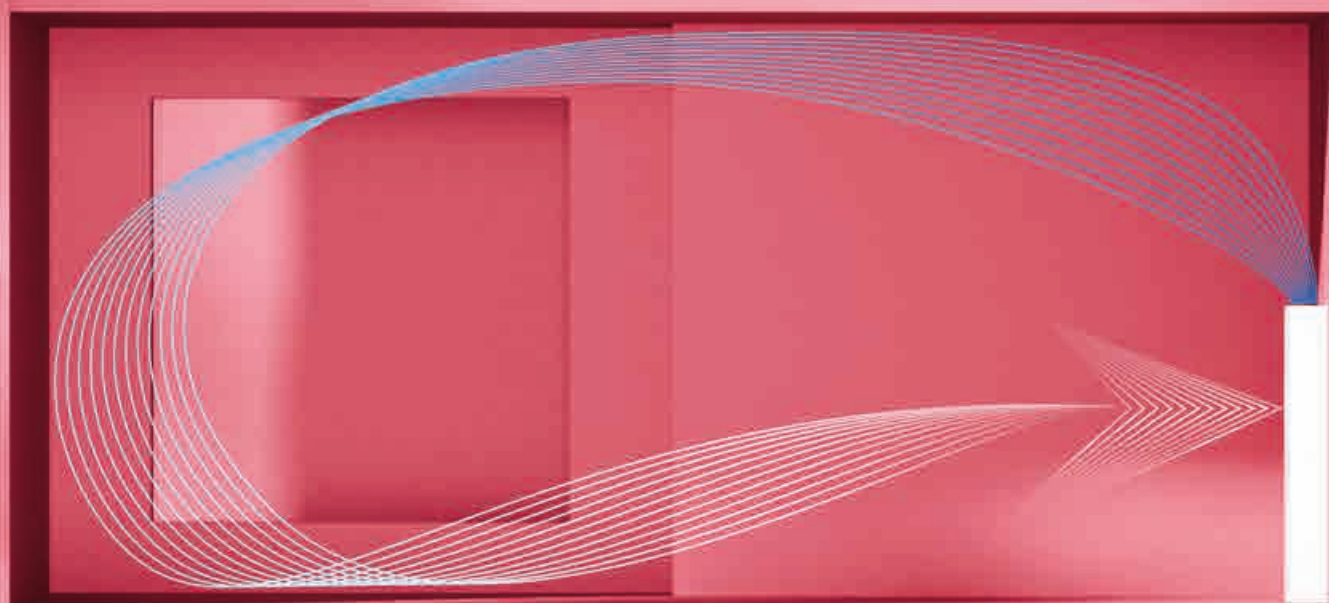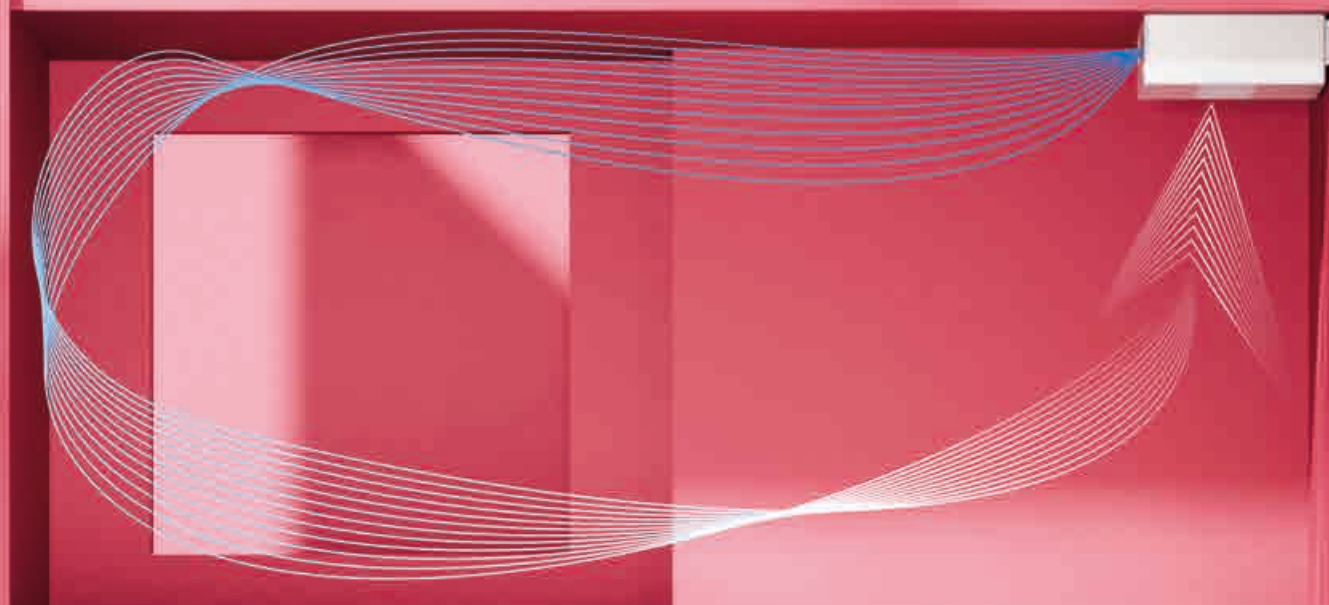

NUOVO DESIGN

..2.0

VERTICALE


Massima versatilità in
spazi ridotti.

L'evoluzione ..2.0 di INNOVA conquista l'altezza con il nuovo ..2.0 Verticale. Un corpo ipercompatto in metallo dal design e dalle prestazioni totalmente rinnovati, studiato per garantire massima versatilità in spazi ristretti o pilastri. Con soli 58 cm di larghezza, offre tecnologia DC Inverter, silenziosità assoluta e un flusso d'aria ottimizzato verso l'alto. Potenza e stile senza unità esterna, per un comfort che arreda la parete.





..2.0 Verticale

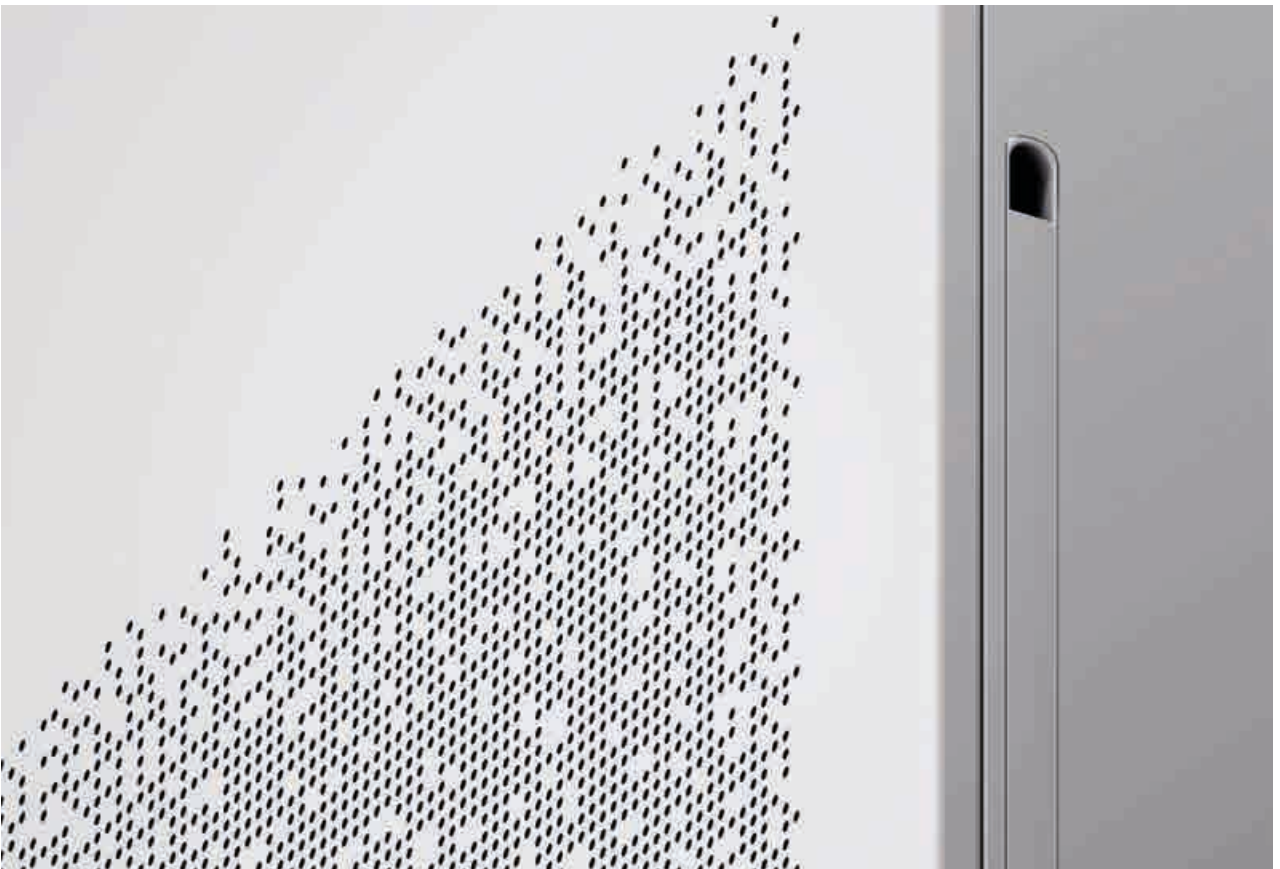

Design e Forma:



Non è solo una questione di spazio, ma di estetica pura. Il nuovo ..2.0 Verticale presenta un design completamente rinnovato, con linee pulite e una struttura ipercompatta che trasforma il climatizzatore in un elemento architettonico verticale. Il corpo, 100% in metallo, garantisce una solidità senza precedenti e una finitura raffinata che si integra armoniosamente in ogni ambiente.

Libertà progettuale:

Progettato per risolvere le sfide degli spazi ristretti, con soli 58 cm di larghezza, permette l'installazione su pilastri, nicchie o porzioni di muro dove i modelli tradizionali non potrebbero arrivare.

ELEC 15 HP

Equipaggiato con tecnologia DC Inverter, offre potenza fino a 2,90 kW e massima silenziosità. Disponibile anche nella versione ELEC 15 HP con resistenza integrativa da 0,90 per garantire calore costante anche nelle condizioni esterne più estreme.

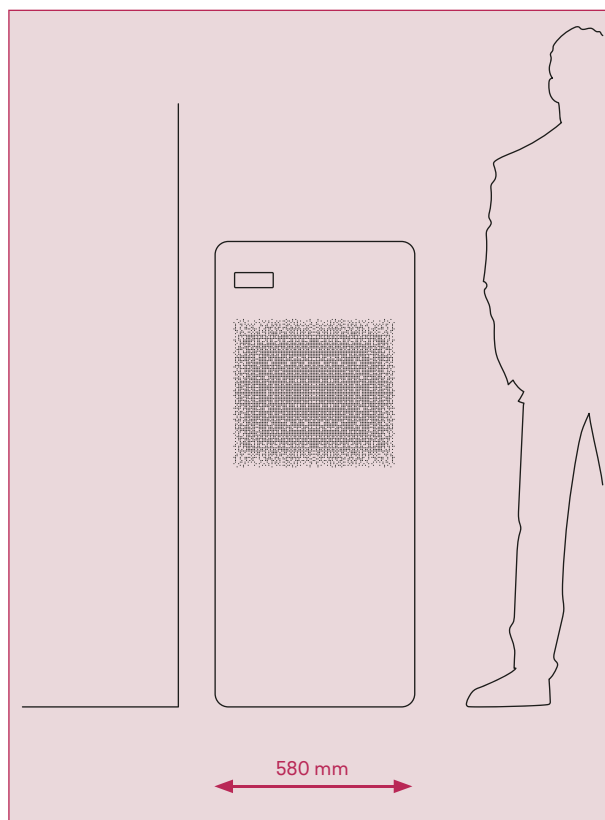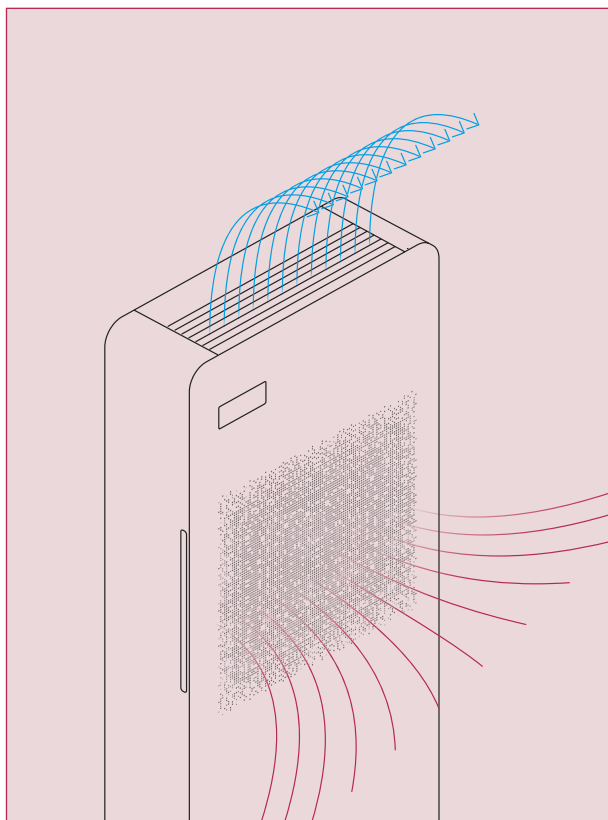

NOVITÀ

..2.0 MINI FREDDO FREDDO

Perchè il freddo non
basta mai.

La versione ..2.0 MINI FREDDO FREDDO è in grado di raffreddare la temperatura interna sino a +5 °C diventando la soluzione perfetta quando è richiesto un raffrescamento continuo, come nel caso delle dispense di ristoranti, delle cantine di enoteche, negli storage di negozi, nei locali affollati in alta montagna, nelle server room aziendali o nelle centrali tecniche per impianti critici.

Senza unità esterna, richiede solo due fori a parete. La tecnologia DC Inverter garantisce efficienza e silenziosità.

Compatto e performante, è ideale per applicazioni speciali con necessita di climatizzazione fuori dal comune.

Raffresca ambienti interni fino a

+5 °C

Funziona con temperature esterne fino a

-15 °C






..2.0 AMERICA

Stati Uniti d'America, un paese molto esigente per quanto riguarda la climatizzazione con un'unica richiesta: grandi potenze.

Specificamente disegnato e costruito per far fronte alle caratteristiche del mercato USA, caratterizzato oltre che dai grandi spazi domestici anche dall'estrema variabilità delle temperature, estive ed invernali, ..2.0 AMERICA presenta soluzioni tecnologiche uniche ed innovative, d'avanguardia, che hanno permesso di ottenere un grande successo oltreoceano. Ora in Europa, ..2.0 AMERICA è realmente in grado di climatizzare ambienti più ampi, aprendo nuovi spazi ed opportunità per l'utilizzo di questo tipo di prodotto. Di serie l'apparecchio viene fornito con resistenza elettrica 0,9/1,8 kW.





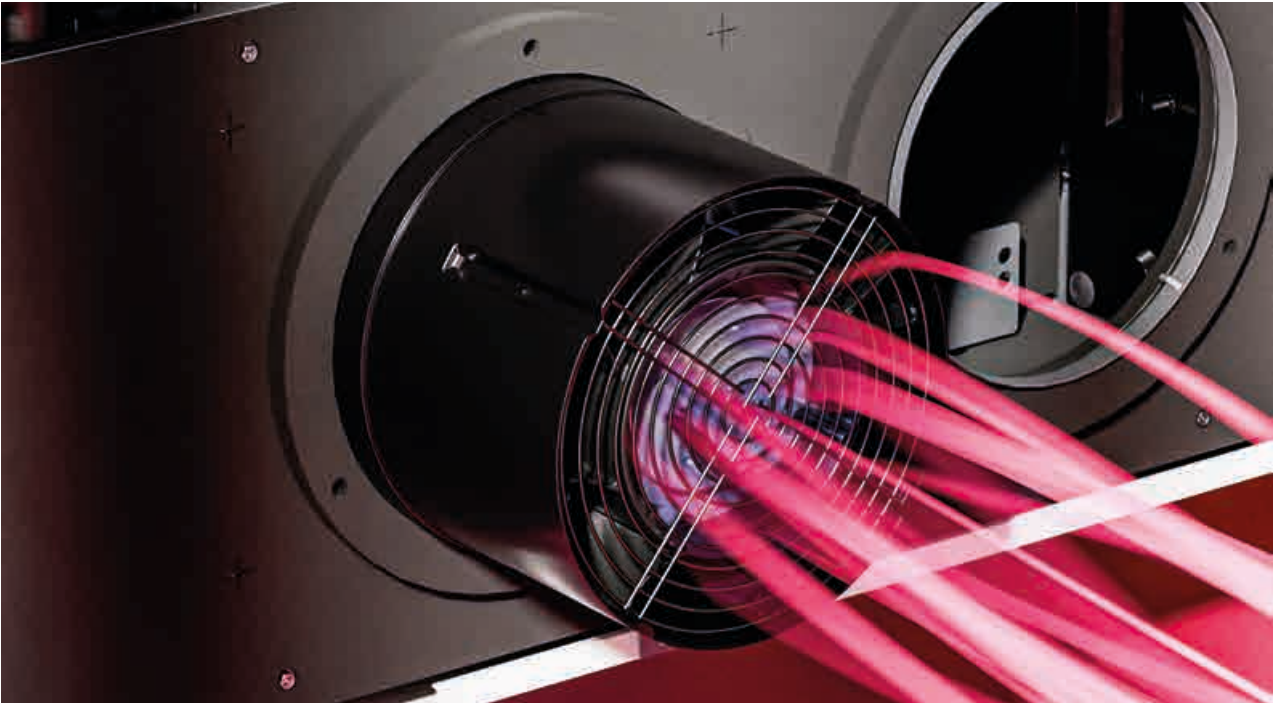


Nuovo ventilatore assiale.

Non ci sono segreti, ma pura ricerca tecnologica: le maggiori potenze di ..2.0 AMERICA sono ottenibili grazie ad un ventilatore assiale di nuova generazione, brevettato, che permette di aumentare significativamente i volumi di aria trattati e quindi la potenza dell'apparecchio. Questo particolare, unito all'esperienza maturata sul mercato Americano, permette di presentare sul mercato un prodotto senza confronti.

Installazione? Praticamente, la stessa...

L'installazione di ..2.0 AMERICA segue le stesse, solite logiche. Sola differenza, il nuovo ventilatore assiale, alloggiato nella presa d'aria, va estratto ed inserito nel foro di espulsione d'aria del muro, e collegato elettricamente all'apparecchio. Pochi semplici passaggi in più per avere, finalmente, un prodotto di grandissima potenza – efficiente e silenzioso, come al solito!

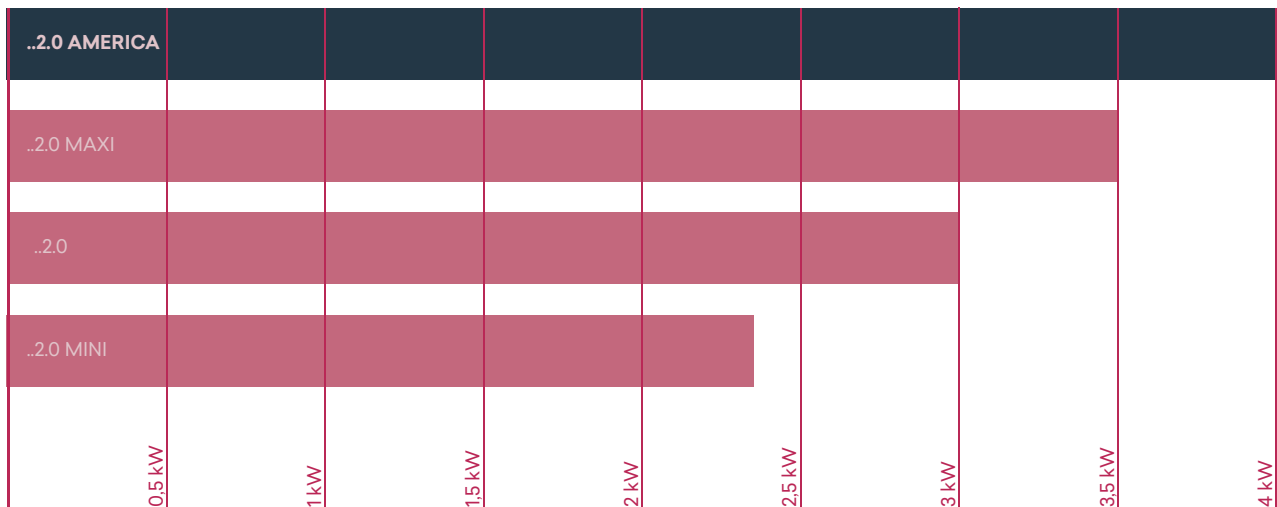

*Potenza termica massima Dual Power





NOVITÀ

NEXTAC

Un condensato di funzioni "Through the Wall"

NEXTAC rappresenta l'apice tecnologico di INNOVA nel settore dei monoblocco senza unità esterna. Questo sistema rivoluzionario "through the wall" non si limita a climatizzare, ma integra di serie la Ventilazione Meccanica Controllata (VMC) con recupero di calore ad alta efficienza (ERV) e il nebulizzatore per lo smaltimento automatico della condensa. Progettato per garantire un isolamento ermetico e prestazioni elevate, NEXTAC combina potenza, silenziosità e aria sempre salubre in un unico corpo ipercompatto in metallo. Dotato di serie di resistenza elettrica di backup per i climi rigidi.



Cassaforma
(incassata nel muro)



Unità



Integrazione VMC di serie:

Rinnova l'aria interna espellendo quella viziata e immettendo aria pulita attraverso un recuperatore di calore che massimizza il risparmio energetico.

Portata aria massima di rinnovo 85 m³/h.

Performance elevate:

Sviluppa una potenza massima fino a 4,80 kW grazie alla tecnologia Inverter, ideale per climatizzare ambienti ampi con la massima efficienza.



La resistenza da 1,8 kW fornita di serie permette di incrementare la potenza invernale anche per i climi rigidi.

Isolamento ermetico:

L'apposita cassaforma garantisce una sigillatura perfetta con la parete, eliminando infiltrazioni d'aria e garantendo un comfort termico e acustico superiore.

Gestione condensa integrata di serie:

Include un sistema di nebulizzazione che smaltisce automaticamente l'acqua di condensa, eliminando la necessità di tubi di scarico esterni.

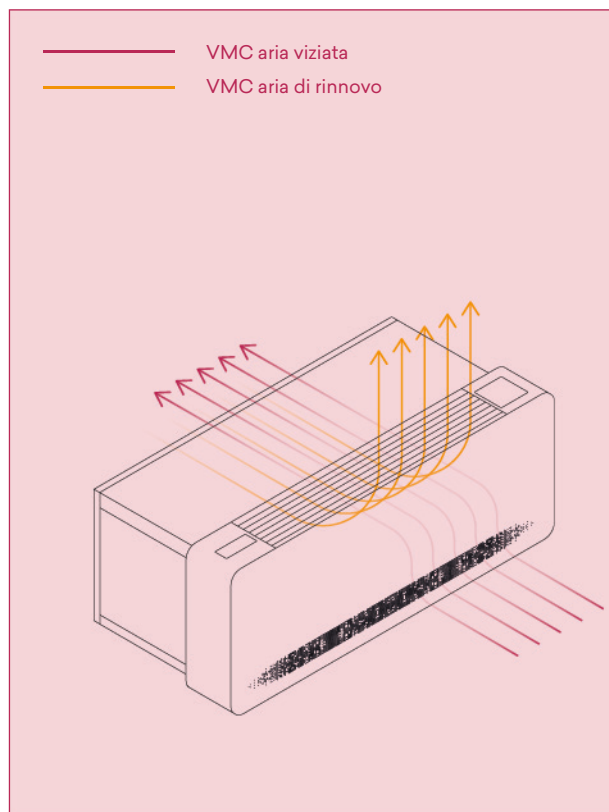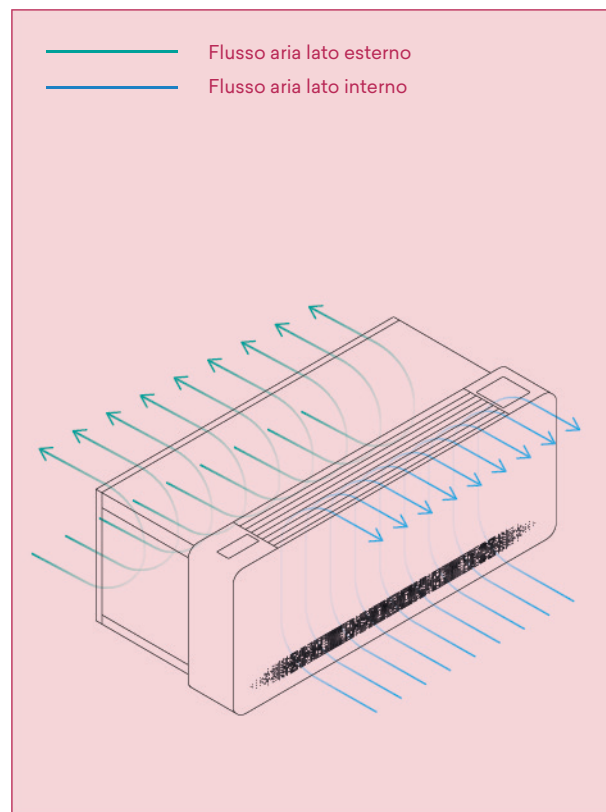Funzione VMC**Funzione Condizionamento**







..2.0^{MINI}

Il climatizzatore piccolo piccolo.

Modelli	
9 HP	
Versione FREDDO FREDDO	
funziona in raffreddamento a + 5 °C interni e -15 °C esterni	
Gas refrigerante	
R290	R290
Griglia esterna	
Monogriglia esterna	
Fori esterni	
Diametro 162 mm	
Superplus	
Largo solo 81 cm	




..2.0

Ormai un classico.

Modelli	
10 HP – 12 HP	
Versione con resistenza elettrica	
12 HP ELEC	
Gas refrigerante	
R32	R32
Griglia esterna	
Monogriglia esterna	
Fori esterni	
Diametro 162 mm	




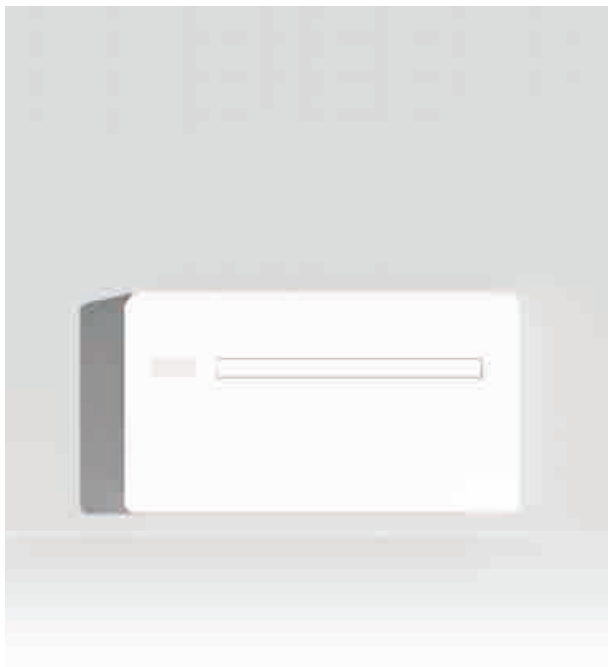

..2.0^{MAXI}

Il ..2.0 con MAXI potenza.

Modelli	
15 HP	
Versione con resistenza elettrica	
15 HP ELEC	
Gas refrigerante	
R32	
Griglia esterna	
Monogriglia esterna	
Fori esterni	
Diametro 202 mm	
Superplus	
3,5 kW potenza di raffreddamento massima Dual Power	

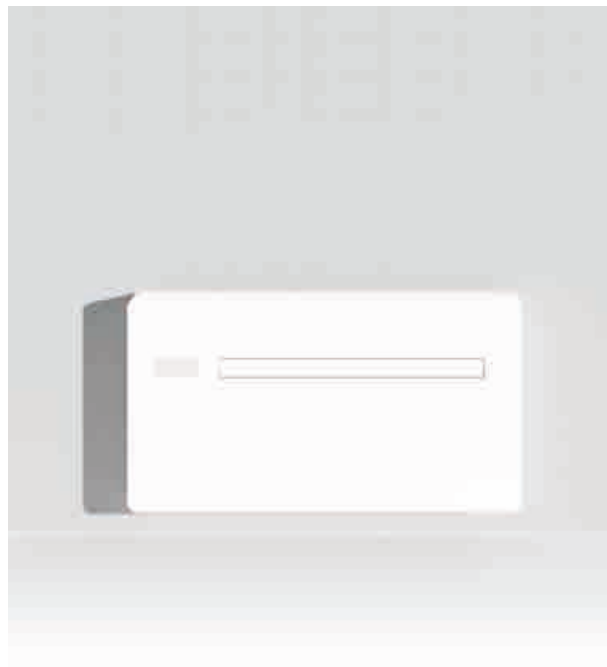

..2.0^{AMERICA}

Grandi spazi, grande potenza.

Modelli	
18 HP	
Gas refrigerante	
R32	
Griglie esterne	
Con alette fisse	
Fori esterni	
Diametro 202 mm	
Superplus	
- Raffresca stanze più grandi del 30% - Ventilatore assiale - Con resistenza elettrica di serie	



..2.0 VERTICALE

Sviluppo verticale.

Modelli	
12 HP – 15 HP	
Versione con resistenza elettrica	
15 HP ELEC	
Gas refrigerante	
R32	
Griglie esterne	
Con alette pieghevoli	
Fori esterni	
Diametro 202 mm	



..2.0 CEILING

Sotto al soffitto.

Modelli	
12 HP – 12 HP ELEC	
Gas refrigerante	
R32	
Griglie esterne mobili	
Con alette pieghevoli	
Fori esterni	
Diametro 162 mm	
Superplus	
Installazione a soffitto	

NOVITÀ



NEXTAC

L'integrazione totale

Gas refrigerante

R32

R32

Griglie esterne

Griglia con cassaforma



Superplus

Integrazione della ventilazione
meccanica controllata

Con resistenza elettrica e
nebulizzatore di condensa di serie





..2.0 MINI

NOVITÀ ACCESSORI ..2.0


3.0 ZOFF Nebulizzatore condensa

3.0 ZOFF è l'esclusivo kit di nebulizzazione progettato da INNOVA per smaltire automaticamente l'acqua di condensa prodotta dalle unità interne. Grazie a un avanzato sistema composto da una pompa a solenoide e un ugello in ottone riscaldato, l'acqua viene nebulizzata ed espulsa all'esterno, eliminando definitivamente la necessità di scarichi visibili o antiestetici tubi sulla facciata dell'edificio. Sicuro e intelligente, il kit integra galleggianti di attivazione e allarme per garantire un funzionamento impeccabile e preservare l'integrità architettonica di ogni contesto installativo.



L'utilizzo del kit 3.0 ZOFF non è compatibile con il kit modulo ERV o con la cassaforma per uscita laterale.



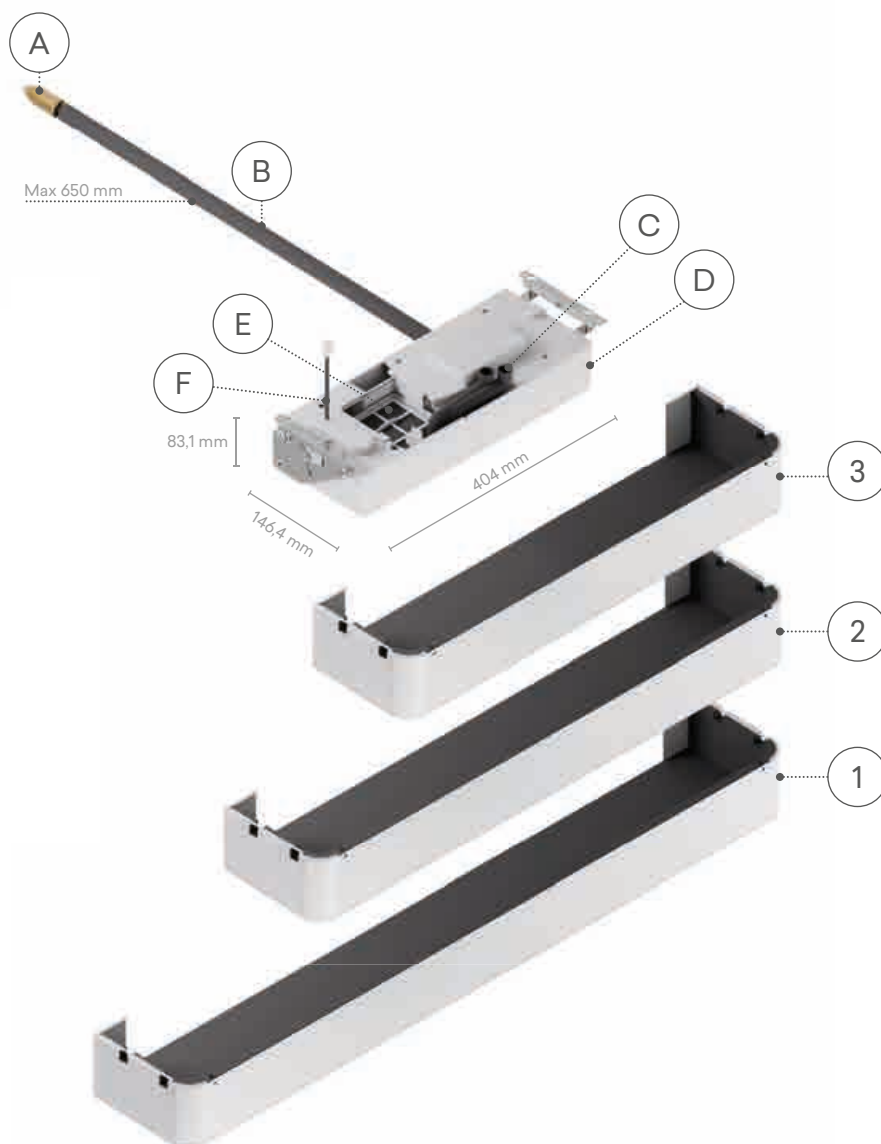

Kit nebulizzazione

COD: C060000143

- A. Ugello riscaldato
- B. Tubo riscaldato
- C. Tubo smaltimento condensa
- D. Vaschetta in plastica
- E. Filtri a maglia fine e grossa
- F. Collegamento allarme

Kit di copertura estetica

1. ..2.0
COD: GB1134II
942 mm x h 91,5 mm
2. ..2.0 MINI
COD: GB1135II
741,5 mm x h 91,5 mm
3. ..2.0 Verticale
COD: GB1155II
482 mm x h 88,2 mm

NOVITÀ ACCESSORI ..2.0

ERV

Il modulo per ricambio aria e recupero calore.

Il modulo ERV è l'innovativa soluzione a parete di INNOVA per garantire un ricambio dell'aria costante e salubre con recupero di calore ad alta efficienza. Progettato per integrarsi perfettamente dietro il climatizzatore ..2.0, utilizza i fori di aspirazione e scarico già esistenti, eliminando la necessità di ulteriori bocchette esterne. Con una portata d'aria fino a 40 m³/h, il sistema assicura il benessere indoor portando aria nuova negli ambienti e massimizzando il risparmio energetico grazie al recupero termico integrato.



L'utilizzo del kit modulo ERV, non è compatibile con il kit 3.0 ZOFF e il kit cassaforma uscita laterale.





A. Modulo ERV


COD:
C130000105
972 x 135,5 x h 555,4 mm

B. Unità ..2.0

1010 x 165 x h 549 mm


C. Kit di copertura inferiore

COD:
GB0744II

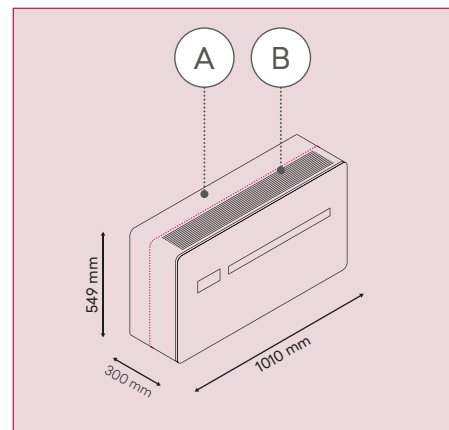

Comandi

Serie M7

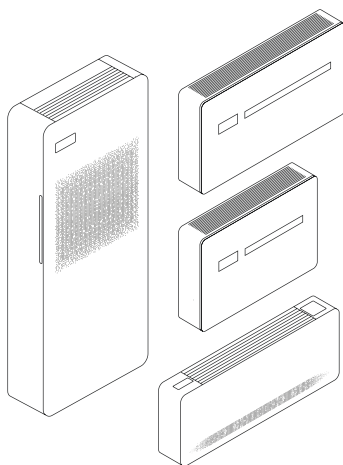

..2.0
..2.0 MINI
..2.0 AMERICA
..2.0 VERTICALE
NEXTAC

Telecomando



Fornito di serie.

- Possibilità di controllo della direzione del flusso d'aria
- Controllo velocità del ventilatore

Comando a bordo macchina (di serie)



Comandi a muro



Cod:
EFB749II


- Logica PI
- Interfaccia tattile
- Comanda fino a 16 unità
- Collegamento Wi-Fi
- Kit accessorio scatole da incasso



Cod:
EEB749II

- Logica PI
- Interfaccia tattile
- Comanda fino a 16 unità
- Porta RS485 modbus per BUTLER o BMS
- Kit accessorio scatole da incasso


Comando a bordo macchina (di serie)



..2.0 CEILING



Telecomando





Fornito di serie.

- Controllo velocità del ventilatore



Accessori ..2.0

DESCRIZIONE ACCESSORIO		PRODOTTI ABBINABILI	CODICE
ACCESSORI DI CONFIGURAZIONE			
TUBO DRENAGGIO CONDENSA RISCALDATO			
	Kit resistenza per tubo di smaltimento condensa.	..2.0 - 12 HP DC INVERTER ..2.0 - 10 HP DC INVERTER ..2.0 09 HP DC INVERTER - MINI ..2.0 09 HP DC INVERTER - MINI FREDDO FREDDO ..2.0 15 HP DC INVERTER - MAXI ..2.0 ELEC 2 kW - 12 HP DC INVERTER ..2.0 ELEC 2 kW - 15 HP DC INVERTER ..2.0 ELEC 2 kW - 18 HP AMERICA	GB1120II
ACCESSORI FORNITI SEPARATAMENTE			
KIT PRE INSTALLAZIONE			
	Kit composto da: dima, griglia esterna DN 200, staffa di fissaggio a muro, tubi per fori, viti e tasselli	..2.0 ELEC 2 kW - 18 HP AMERICA	GB1140II
	Kit composto da: dima, monogriglia esterna DN 160, staffa di fissaggio a muro, tubi per fori, viti e tasselli	..2.0 - 12 HP DC INVERTER ..2.0 - 10 HP DC INVERTER ..2.0 ELEC 2 kW - 12 HP DC INVERTER	GB1141II
	Kit composto da: dima, monogriglia esterna DN 200, staffa di fissaggio a muro, tubi per fori, viti e tasselli	..2.0 15 HP DC INVERTER - MAXI ..2.0 ELEC 2 kW - 15 HP DC INVERTER	GB1142II
	Kit composto da: dima, monogriglia esterna DN 160, staffa di fissaggio a muro, tubi per fori, viti e tasselli	..2.0 09 HP DC INVERTER - MINI ..2.0 09 HP DC INVERTER - MINI FREDDO FREDDO	GB1150II
KIT COPERTURA INFERIORE			
	Kit estetico di copertura lato inferiore	..2.0 - 12 HP DC INVERTER ..2.0 - 10 HP DC INVERTER ..2.0 15 HP DC INVERTER - MAXI ..2.0 ELEC 2 kW - 12 HP DC INVERTER ..2.0 ELEC 2 kW - 15 HP DC INVERTER ..2.0 ELEC 2 kW - 18 HP AMERICA	GB0737II
		..2.0 09 HP DC INVERTER - MINI ..2.0 09 HP DC INVERTER - MINI FREDDO FREDDO	GB1105II
GRIGLIE E ALTRI ACCESSORI			
	MonoGriglia rettangolare DN 160	..2.0 - 12 HP DC INVERTER ..2.0 - 10 HP DC INVERTER ..2.0 09 HP DC INVERTER - MINI ..2.0 09 HP DC INVERTER - MINI FREDDO FREDDO ..2.0 ELEC 2 kW - 12 HP DC INVERTER	GB0758II
	MonoGriglia rettangolare DN 200	..2.0 15 HP DC INVERTER - MAXI ..2.0 ELEC 2 kW - 15 HP DC INVERTER	GB0759II

DESCRIZIONE ACCESSORIO		PRODOTTI ABBINABILI	CODICE
	Protezione anti pioggia DN 160	..2.0 - 12 HP DC INVERTER ..2.0 - 10 HP DC INVERTER ..2.0 09 HP DC INVERTER - MINI ..2.0 09 HP DC INVERTER - MINI FREDDO FREDDO ..2.0 ELEC 2 kW - 12 HP DC INVERTER	GB0760II
	Protezione anti pioggia DN 200	..2.0 15 HP DC INVERTER - MAXI ..2.0 ELEC 2 kW - 15 HP DC INVERTER	GB0761II
	Griglie pieghevoli DN160	..2.0 - 12 HP DC INVERTER ..2.0 - 10 HP DC INVERTER ..2.0 09 HP DC INVERTER - MINI ..2.0 09 HP DC INVERTER - MINI FREDDO FREDDO	GB1143II
	Griglie pieghevoli DN 200	..2.0 15 HP DC INVERTER - MAXI	GB1144II
KIT INSTALLAZIONE SU PARETI VETRATE			
	Kit per installazione su pareti vetrate. Composto da: uno schienale estetico, due staffe di fissaggio a pavimento, uno zoccolo di copertura staffe, viti e dadi di fissaggio	..2.0 - 12 HP DC INVERTER ..2.0 - 10 HP DC INVERTER ..2.0 ELEC 2 kW - 12 HP DC INVERTER	GB0740II
CASSAFORMA USCITA LATERALE			
	Cassaforma da incasso per installazione ad angolo con uscita a destra. Dimensioni (lxhxp): 1008x506x165 mm	..2.0 - 12 HP DC INVERTER ..2.0 - 10 HP DC INVERTER ..2.0 ELEC 2 kW - 12 HP DC INVERTER	L00773II
	Cassaforma da incasso per installazione ad angolo con uscita a sinistra. Dimensioni (lxhxp): 1008x506x165 mm	..2.0 - 12 HP DC INVERTER ..2.0 - 10 HP DC INVERTER ..2.0 ELEC 2 kW - 12 HP DC INVERTER	L00774II
	Cassaforma da incasso per installazione ad angolo con uscita a destra.	..2.0 15 HP DC INVERTER - MAXI	L01074II
	Cassaforma da incasso per installazione ad angolo con uscita a sinistra.	..2.0 15 HP DC INVERTER - MAXI	L01075II
ACCESSORI DI RICAMBIO			
	Kit di insonorizzazione fori da 202 mm	..2.0 - 12 HP DC INVERTER ..2.0 - 10 HP DC INVERTER ..2.0 09 HP DC INVERTER - MINI ..2.0 09 HP DC INVERTER - MINI FREDDO FREDDO ..2.0 15 HP DC INVERTER - MAXI ..2.0 ELEC 2 kW - 12 HP DC INVERTER ..2.0 ELEC 2 kW - 15 HP DC INVERTER	GB1145II
	Telecomando di ricambio ad infrarossi	Tutti	GB1146II



Accessori ..2.0 Verticale

DESCRIZIONE ACCESSORIO		PRODOTTI ABBINABILI	CODICE
ACCESSORI DI CONFIGURAZIONE			
TUBO DRENAGGIO CONDENZA RISCALDATO			
	Kit resistenza per tubo di smaltimento condensa.	Tutti	GB1120II
ACCESSORI FORNITI SEPARATAMENTE			
GRIGLIE E ALTRI ACCESSORI			
	Protezione anti pioggia DN 200	Tutti	GB0761II
	Griglie pieghevoli DN 200	Tutti	GB1144II

Accessori Nextac

DESCRIZIONE ACCESSORIO		PRODOTTI ABBINABILI	CODICE
ACCESSORI PRE INSTALLAZIONE			
KIT CASSAFORMA E GRIGLIA			
	Kit cassaforma da incasso e griglia	Tutti	GB1147II

MODELLO		..2.0 9 HP MINI	..2.0			..2.0 ELEC 2 kW		..2.0 ELEC 2 kW - 18 HP AMERICA
	u.m.	9 HP	10 HP	12 HP	15 HP	12 HP	15 HP	18 HP
Prestazioni in raffreddamento (A 35 °C; A 27 °C)								
Potenza frigorifera massima Dual Power	(1) kW	2,35	2,64	3,10	3,50	3,10	3,50	4,10
Potenza frigorifera nominale	(1) kW	1,73	2,09	2,33	2,87	2,33	2,87	3,31
Potenza frigorifera minima	(1) kW	0,70	0,83	0,92	1,40	0,92	1,40	1,40
Capacità di deumidificazione	L/h	0,70	0,80	0,90	1,20	0,90	1,20	1,50
Potenza assorbita totale	kW	0,57	0,64	0,72	1,04	0,72	1,04	1,21
Classe di efficienza energetica (Dir. 626/2011)	(2)	A	A+	A+	A	A+	A	A
EER		3,01	3,29	3,25	2,74	3,25	2,74	2,74
SEER		4,60	4,70	4,60	4,10	4,60	4,10	4,20
Classe di efficienza energetica (EN 14825)	(3)	B	B	B	C	B	C	C
Prestazioni in riscaldamento (A 7 °C; A 20 °C)								
Potenza termica massima Dual Power	(4) kW	2,40	2,64	3,05	3,50	3,05	3,50	4,05
Potenza termica nominale	(4) kW	1,71	2,08	2,31	2,75	2,31	2,75	3,52
Potenza aggiuntiva resistenza elettrica	kW	-	-	-	-	0,90/1,80	0,90/1,80	0,90/1,80
Potenza termica minima	(4) kW	0,75	0,71	0,79	1,35	0,79	1,35	1,35
Potenza totale assorbita	(4) kW	0,54	0,63	0,71	0,88	0,71	0,88	1,18
COP		3,15	3,31	3,28	3,12	3,28	3,12	2,99
Classe di efficienza energetica (Dir. 626/2011)	(2)	A	A	A	A	A	A	B
SEER		3,70	3,80	3,70	3,40	3,70	3,40	3,50
Classe di efficienza energetica (EN 14825)	(3)	A	A	A	A	A	A	A
Dati aerulici lato ambiente								
Velocità di ventilazione	(5) Nr.	3+2	3+2	3+2	3+2	3+2	3+2	3+2
Dati elettrici								
Potenza assorbita massima	kW	0,90	0,95	1,06	1,45	2,86 (6)	3,25 (6)	3,30 (6)
Corrente massima assorbita	A	3,90	4,10	4,60	6,30	12,40 (6)	14,10 (6)	14,30 (6)
Tensione	V/ph/ Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50

(1) Temperatura aria esterna 35°C, umidità relativa 41%. Temperatura ambiente 27°C; umidità relativa 47%. Prestazioni secondo EN 14511

(2) Classificazione energetica in base alla direttiva 626/2011 - Valida per detrazioni fiscali

(3) Classificazione energetica secondo norme EN 14825 : 2022

(4) Temperatura aria esterna 7°C; umidità relativa 87%. Temperatura ambiente 20°C, umidità relativa 59% (max). Prestazioni secondo UNI 14511

(5) 3 velocità manuali + velocità automatica + velocità boost

(6) Dati calcolati con resistenza elettrica impostata alla massima potenza (1,8 kW).

MODELLO		..2.0 9 HP MINI	..2.0			..2.0 ELEC 2 kW		..2.0 ELEC 2 kW - 18 HP AMERICA	
	u.m.	9 HP	10 HP	12 HP	15 HP	12 HP	15 HP	18 HP	
Caratteristiche generali									
Portata aria massima interna	m³/h	360	380	400	450	400	450	500	
Portata aria massima esterna	m³/h	430	460	480	550	480	550	750	
Portata aria media interna	m³/h	300	310	320	350	320	350	400	
Portata aria media esterna	m³/h	360	380	390	460	390	460	550	
Portata aria minima interna	m³/h	240	260	270	300	270	300	300	
Portata aria minima esterna	m³/h	320	330	340	400	340	400	400	
Tipo di compressore		Rotary - DC Inverter							
Dati gas refrigerante									
Tipo refrigerante		R290	R32						
Quantità refrigerante	kg	0,14	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	
Dimensioni e pesi prodotto									
Larghezza	mm	810	1.010	1.010	1.010	1.010	1.010	1.010	
Altezza	mm	549	549	549	549	549	549	549	
Profondità totale	mm	165	165	165	165	165	165	165	
Diametro fori parete	mm	162	162	162	202	162	202	202	
Interasse fori parete	mm	293	293	293	293	293	293	293	
Peso a vuoto	kg	38,0	41,0	41,0	41,0	41,0	41,0	41,0	
Dati sonori									
Pressione sonora nominale	(1)	dB(A)	39	39	41	43	41	43	46
Pressione sonora minima	(1)	dB(A)	27	26	27	29	27	29	30
(1) Pressione sonora lato interno in camera semi anecoica alla distanza di 2 m									

Limiti di funzionamento:

Temp.min. in raffreddamento T ambiente DB 16 °C - WB 10 °C / T esterna -5 °C
Temp.max. in raffreddamento T ambiente DB 32 °C - WB 29 °C / T esterna 52 °C
Temp.min. in riscaldamento T ambiente 5 °C / T esterna -20 °C (-25 °C per versioni ELEC)
Temp.max. in riscaldamento T ambiente 31 °C / T esterna 20 °C

Limiti di funzionamento..2.0 MINI Freddo Freddo:

Temp.min. in raffreddamento T ambiente 5 °C / T esterna -15 °C
Temp.max. in raffreddamento T ambiente 32 °C / T esterna 43 °C
Temp.min. in riscaldamento T ambiente 5 °C / T esterna -20 °C
Temp.max. in riscaldamento T ambiente 27 °C / T esterna 24 °C

MODELLO	u.m.	ERV
Dati aeraulici		
Portata aria velocità boost	m³/h	42,4
Portata aria velocità massima	m³/h	35,5
Portata aria velocità media	m³/h	27
Portata aria velocità minima	m³/h	18,5
Filtro aria di rinnovo		
Numero		1
Efficienza		ePM1-60%
Dati sonori		
Potenza sonora massima / media / minima (1)	dB(A)	54,5 / 52,1 / 49,9
Pressione sonora massima / media / minima (2)	dB(A)	40,5 / 38,1 / 35,9
Prestazioni in recupero di calore in riscaldamento (IN 21 °C; 30% / OUT 0 °C; 20%)		
Efficienza di recupero sensibile	%	77,5
Efficienza di recupero latente	%	62,3
Prestazioni in recupero di calore in raffreddamento (IN 24 °C; 50% / OUT 35 °C; 40%)		
Efficienza di recupero sensibile	%	65,1
Efficienza di recupero latente	%	53,5
Dati elettrici (3)		
Potenza assorbita	W	60
Corrente massima assorbita	A	1,67
Tensione	V/ph/Hz	230/1/50
Dimensioni e pesi prodotto		
LunghezzaXAltezzaXProfondità (4)	mm	1010X549X131
Diametro fori a parete	mm	202
Peso	Kg	28

(1) Potenza sonora interna misurata in camera semianecoica secondo EN 12102-1.

(2) Pressione sonora interna misurata in camera semianecoica alla distanza di 2m secondo EN 12102-1.

(3) Alimentazione elettrica del modulo ERV è data direttamente dall'unità.

(4) Profondità totale unità+ modulo ERV con pannelli di copertura estetici pari a 31 cm.

MODELLO		..2.0 VERTICALE			
	u.m.	12 HP	15 HP	15 HP ELEC	
Prestazioni in raffreddamento (A 35 °C; A 27 °C)					
Potenza frigorifera massima Dual Power	(1) kW	2,58	2,84	2,84	
Potenza frigorifera nominale	(1) kW	2,29	2,72	2,72	
Potenza frigorifera minima	(1) kW	0,81	1,15	1,15	
Capacità di deumidificazione	L/h	0,73	0,79	0,79	
Potenza assorbita nominale	kW	0,73	1,02	1,02	
EER		3,10	2,70	2,70	
Classe di efficienza energetica	(2)	A+	A	A	
Prestazioni in riscaldamento (A 7 °C; A 20 °C)					
Potenza termica massima Dual Power	(3) kW	2,65	2,90	2,90	
Potenza termica nominale	(3) kW	2,36	2,70	2,70	
Potenza aggiuntiva resistenza elettrica	kW	-	-	0,90	
Potenza termica minima	(3) kW	0,80	1,15	1,15	
Potenza assorbita nominale	kW	0,66	0,77	0,77	
COP		3,60	3,50	3,50	
Classe energetica		A+	A	A	
Dati aeraulici lato ambiente					
Velocità di ventilazione	(4) Nr.	3+2	3+2	3+2	
Dati elettrici					
Potenza assorbita totale	kW	0,98	1,06	1,96	
Corrente massima assorbita	A	4,30	4,60	8,50	
Tensione	V/ph/ Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50	
Caratteristiche generali					
Tipo di compressore		Rotary DC Inverter	Rotary DC Inverter	Rotary DC Inverter	
Portata aria massima interna / esterna	m³/h	450/680	500/700	500/700	
Portata aria media interna / esterna	m³/h	360/500	380/510	380/510	
Portata aria minima interna / esterna	m³/h	280/320	280/320	280/320	
Dati sonori					
Pressione sonora nominale	(5) dB(A)	43	45	45	
Pressione sonora minima	(5) dB(A)	29	29	29	
Potenza sonora massima	(6) dB(A)	58	60	60	
Dati gas refrigerante					
Tipo refrigerante		R32	R32	R32	
Quantità refrigerante	kg	0,57	0,57	0,57	
Dimensioni e pesi prodotto					
Larghezza x Altezza x Profondità	mm	580 × 1330 × 205	580 × 1330 × 205	580 × 1330 × 205	
Peso a vuoto	kg	63,0	63,0	63,0	
Diametro fori parete	mm	202	202	202	
Interasse fori parete	mm	293	293	293	

(1) Temperatura aria esterna 35°C, umidità relativa 41%. Temperatura ambiente 27°C; umidità relativa 47%. Prestazioni secondo EN 14511

(2) Classificazione energetica in base alla direttiva 626/2011 - Valida per detrazioni fiscali

(3) Temperatura aria esterna 7°C; umidità relativa 87%. Temperatura ambiente 20°C, umidità relativa 59% (max). Prestazioni secondo UNI 14511

(4) 3 velocità manuali + velocità automatica + velocità boost.

(5) Pressione sonora lato interno in camera semi anecoica alla distanza di 2 m

(6) Potenza sonora interna misurata in camera semianecoica secondo EN 12102-1

MODELLO		NEXTAC	
	u.m.	20	
Prestazioni in raffreddamento (A 35 °C; A 27 °C)			
Potenza frigorifera massima Dual Power	(1)	kW	4,80
Potenza frigorifera nominale	(1)	kW	3,30
Potenza frigorifera minima	(1)	kW	1,30
Capacità di deumidificazione		L/h	1,20
EER			3,40
Potenza assorbita nominale		kW	0,97
Classe di efficienza energetica	(2)		A+
Prestazioni in riscaldamento (A 7 °C; A 20 °C)			
Potenza termica massima Dual Power	(3)	kW	4,40
Potenza termica nominale	(3)	kW	3,40
Potenza aggiuntiva resistenza elettrica		kW	1,80
Potenza termica minima	(3)	kW	1,20
COP			3,80
Potenza assorbita nominale		kW	0,89
Classe di efficienza energetica	(2)		A+
Dati aeraulici lato ambiente			
Velocità di ventilazione	(4)	Nr.	3+2
Dati elettrici			
Corrente massima assorbita		A	18,00
Tensione		V/ph/ Hz	230/1/50
Caratteristiche generali			
Portata aria massima interna		m³/h	720
Portata aria massima esterna		m³/h	1.600
Portata aria nominale interna		m³/h	620
Portata aria nominale esterna		m³/h	1.300
Portata aria minima interna		m³/h	340
Portata aria minima esterna		m³/h	500
Tipo di compressore			Rotary - DC Inverter
Dati sonori			
Pressione sonora nominale	(5)	dB(A)	48
Pressione sonora minima	(5)	dB(A)	29
Dati gas refrigerante			
Tipo refrigerante			R32
Quantità refrigerante		kg	0,88

MODELLO		NEXTAC
	u.m.	20
Dimensioni e pesi prodotto		
Larghezza	mm	1.145
Altezza	mm	445
Profondità totale	mm	521
Peso a vuoto	kg	65,0
Dimensioni Cassaforma		
Larghezza	mm	1.070
Altezza	mm	410
Profondità totale	mm	352

- (1) Temperatura aria esterna 35°C, umidità relativa 41%. Temperatura ambiente 27°C; umidità relativa 47%. Prestazioni secondo EN 14511
(2) Classificazione energetica in base alla direttiva 626/2011 - Valida per detrazioni fiscali
(3) Temperatura aria esterna 7°C; umidità relativa 87%. Temperatura ambiente 20°C, umidità relativa 59% (max). Prestazioni secondo UNI 14511
(4) 3 velocità manuali + velocità automatica + velocità boost
(5) Pressione sonora interna misurata in camera semi-anecoica a una distanza di 3 m.

Limiti di funzionamento:

Temp. min. in raffreddamento T ambiente DB 16 °C - WB 10 °C / T esterna -5 °C

Temp. max. in raffreddamento T ambiente DB 32 °C - WB 29 °C / T esterna 52 °C

Temp. min. in riscaldamento T ambiente 5 °C / T esterna -20 °C (-25 °C per versioni con resistenza)

Temp. max. in riscaldamento T ambiente 31 °C / T esterna 20 °C

MODELLO	u.m.	MODULO ERV INTERNO
Dati aeraulici		
Portata aria velocità massima	m³/h	85
Portata aria velocità media	m³/h	50
Portata aria velocità minima	m³/h	35
Filtro aria di rinnovo		
Numero		1
Efficienza		ePM1-60%
Prestazioni in recupero di calore in riscaldamento (IN 21 °C; 30% / OUT 0 °C; 20%)		
Efficienza di recupero sensibile	%	78,3
Efficienza di recupero latente	%	55,5
Prestazioni in recupero di calore in raffreddamento (IN 24 °C; 50% / OUT 35 °C; 40%)		
Efficienza di recupero sensibile	%	64,3
Efficienza di recupero latente	%	53,4

MODELLO		..2.0 CEILING		..2.0 CEILING ELEC	
	u.m.		12		12
Prestazioni in raffreddamento (A 35 °C; A 27 °C)					
Potenza frigorifera massima Dual Power	(1)	kW	3,05		3,05
Potenza frigorifera nominale	(1)	kW	2,25		2,25
Potenza frigorifera minima	(1)	kW	1,10		1,10
Potenza assorbita totale		kW	0,70		0,70
Capacità di deumidificazione		L/h	0,90		0,90
EER			3,21		3,21
Classe di efficienza energetica	(2)			A	
Prestazioni in riscaldamento (A 7 °C; A 20 °C)					
Potenza termica massima Dual Power	(3)	kW	3,00		3,00
Potenza termica nominale	(3)	kW	2,21		2,21
Potenza aggiuntiva resistenza elettrica		kW	-		1,8
Potenza termica minima	(3)	kW	0,94		0,94
Potenza totale assorbita	(3)	kW	0,70		0,70
COP			3,16		3,16
Classe di efficienza energetica	(2)			A	
Dati elettrici					
Tensione		V/ph/Hz	230/1/50		230/1/50
Corrente massima assorbita		A	5,10		9,00
Potenza assorbita totale		kW	1,15		2,05
Caratteristiche generali					
Portata aria massima interna		m³/h	420		420
Portata aria massima esterna		m³/h	540		540
Portata aria media interna		m³/h	350		350
Portata aria media esterna		m³/h	450		450
Portata aria minima interna		m³/h	280		280
Portata aria minima esterna		m³/h	360		360
Tipo di compressore				Rotary DC Inverter	
Livelli sonori lato ambiente (4)					
Potenza sonora trasmessa alla struttura Lw		dB(A)	62,0		62,0
Pressione sonora media a 1 m Lp	(5)	dB(A)	48,0		48,0
Pressione sonora media a 3 m Lp	(5)	dB(A)	40,0		40,0
Dati gas refrigerante					
Tipo refrigerante				R32	
Quantità refrigerante		kg	0,50		0,50
Dimensioni e pesi prodotto					
Larghezza		mm	1.093		1.093
Altezza		mm	314		314
Lunghezza totale		mm	843		843
Diametro fori parete		mm	160		160
Peso a vuoto		kg	69,0		69,0

(1) Temperatura aria esterna 35°C, umidità relativa 41%. Temperatura ambiente 27°C; umidità relativa 47%. Prestazioni secondo EN 14511

(2) Classificazione energetica in base alla direttiva 626/2011 - Valida per detrazioni fiscali

(3) Temperatura aria esterna 7°C; umidità relativa 87%. Temperatura ambiente 20°C, umidità relativa 59% (max). Prestazioni secondo UNI 14511

(4) Dati riferiti alla norma UNI EN 3741 e UNI EN 3744

(5) Pressione sonora lato interno misurata in camera semi anecoica secondo UNI EN 3744




..2.0 Ceiling

BUTLER



BUTLER TOUCH con display integrato


Display



BUTLER PRO via WEB

PC locale

Tablet e Mobile



Il controllo evoluto dell'impianto

Il web server BUTLER è il sistema che INNOVA ha sviluppato per gestire da rete locale e da remoto un intero impianto di climatizzazione invernale ed estiva. BUTLER consente di collegare, attraverso una rete seriale, la pompa di calore, la ventilazione meccanica controllata, i ventilconvettori e tutti gli elementi dell'impianto come ad esempio un sistema radiante. BUTLER è completo, semplice ed intuitivo allo stesso tempo: è possibile impostare un calendario settimanale a fasce orarie, creare scenari a zone, modificare le impostazioni affinché la casa sia al giusto livello di comfort nel momento in cui serve.





Supervisione e comando in rete locale o da remoto

Il sistema può essere gestito indifferentemente da smartphone, tablet o computer

Programmazione personalizzata estiva e invernale

Per ogni stagione si possono avere programmazioni differenti

Programmazione oraria settimanale

Per ogni locale si possono impostare orari di funzionamento differenti

Interfaccia di rete come quella dei PC

Una volta realizzata la rete bus tra pompa di calore e fancoil la connessione con web server è la stessa di un normale computer


Assistenza remota

Con il consenso dell'utente ..2.0 può inserirsi automaticamente nel cloud INNOVA per diagnostica e assistenza in caso di necessità


Controllo per stanza

Controllo stanza per stanza con BUTLER è possibile impostare un calendario settimanale a fasce orarie, creare scenari per ogni stanza o a zone, modificare le impostazioni affinché la casa sia al giusto livello di comfort nel momento in cui serve



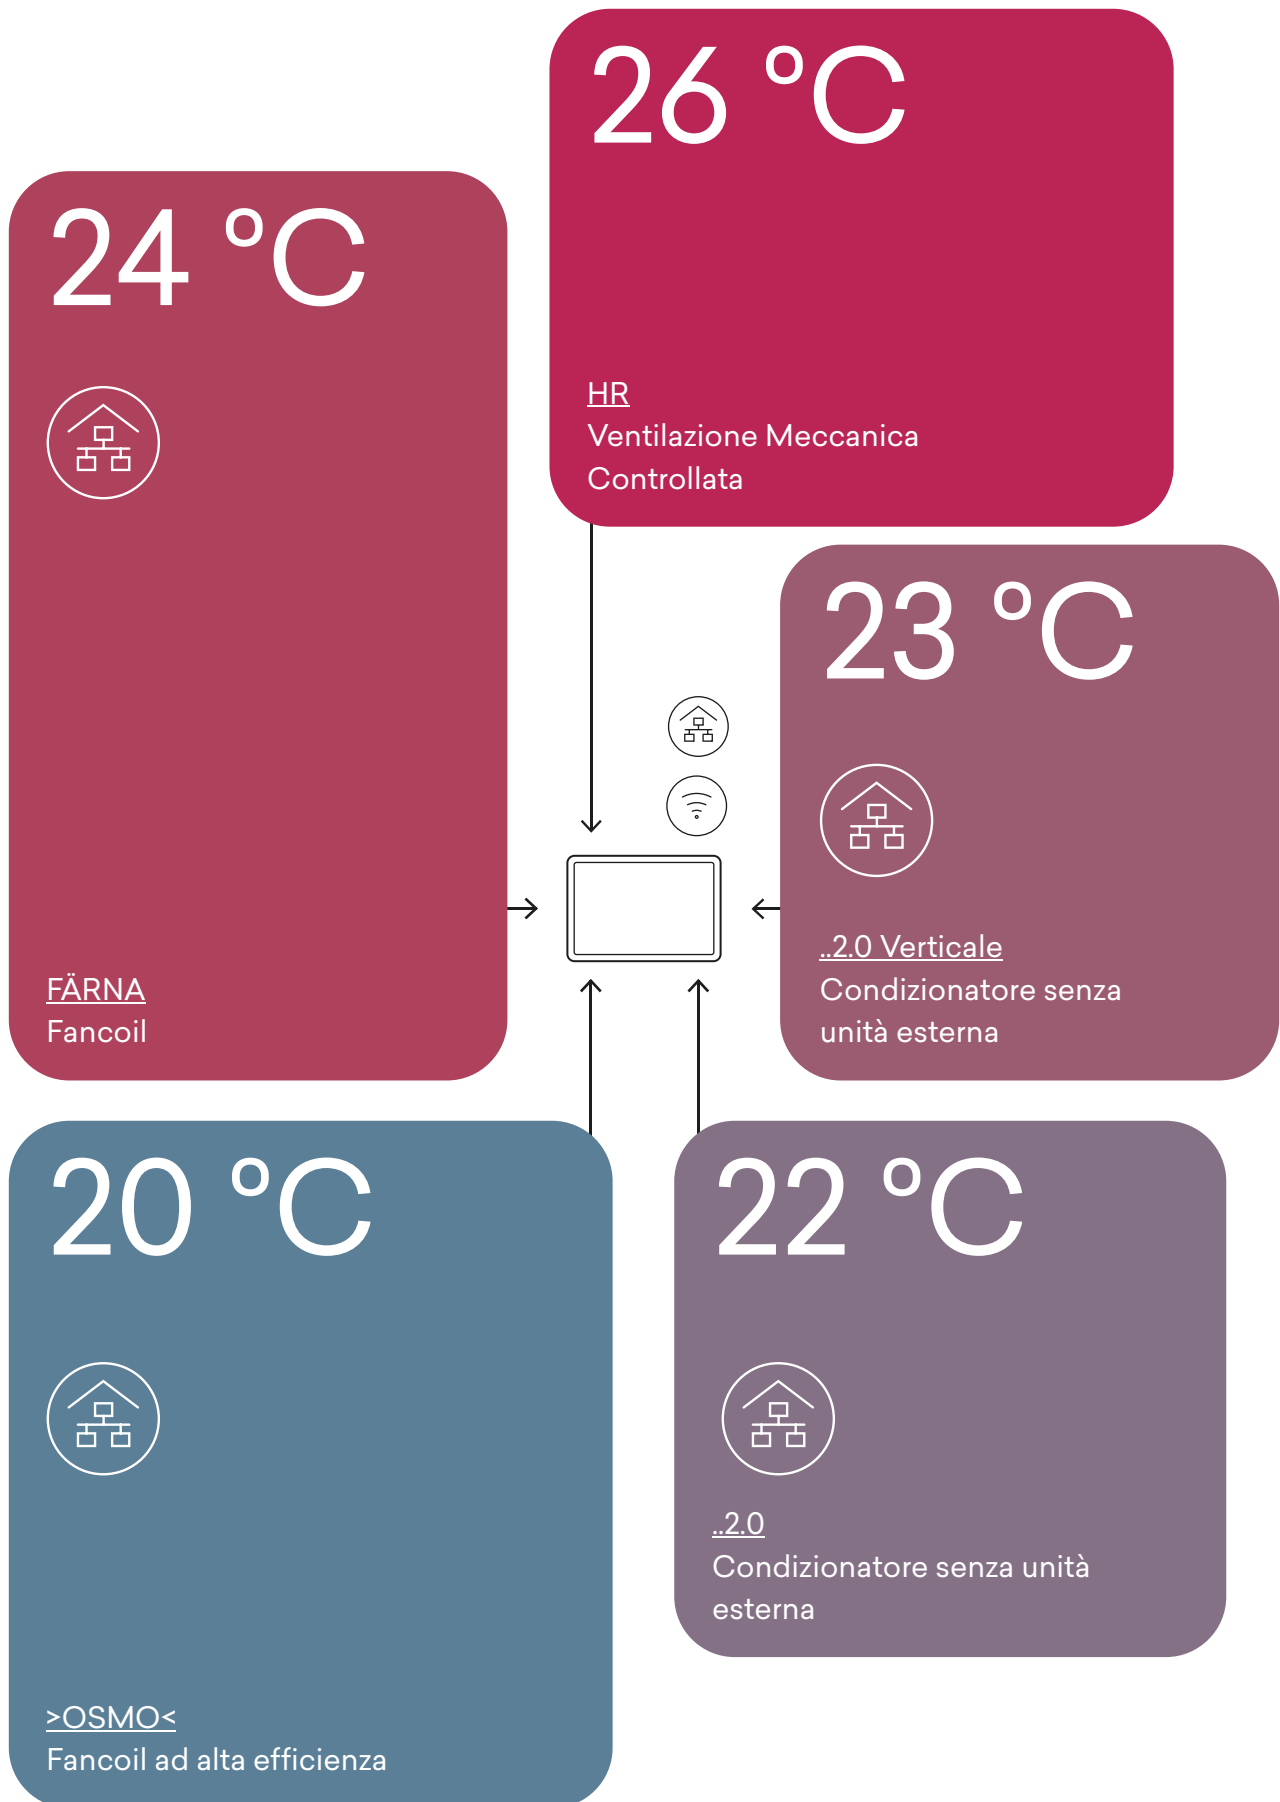

Web Server BUTLER PRO

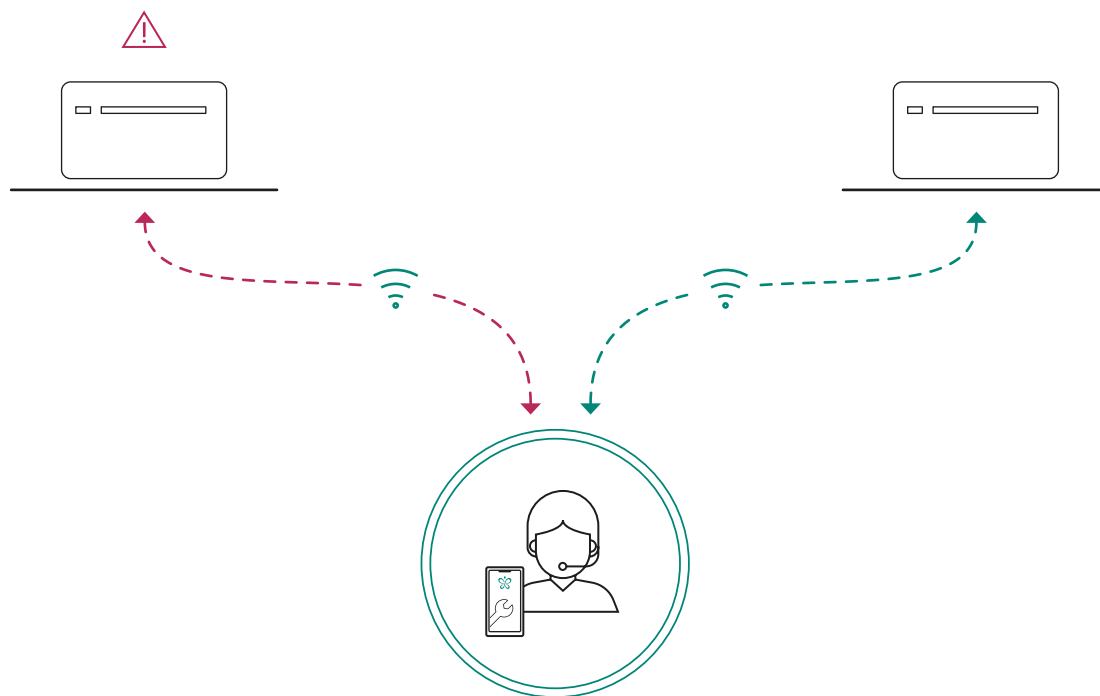


Assistenza remota

BUTLER, con il consenso dell'utente, può inserirsi automaticamente nel cloud INNOVA per diagnostica e assistenza in caso di necessità.

Grazie al collegamento ad internet è possibile verificare da remoto il corretto funzionamento dei prodotti INNOVA collegati a BUTLER.

Eventuali anomalie di funzionamento possono essere inviate automaticamente da BUTLER al centro di assistenza che potrà intervenire modificando i parametri funzionali o decidere di intervenire fisicamente dando un servizio veloce e tempestivo.



Controllo totale

Il vantaggio di scegliere un sistema completo di INNOVA è che per qualsiasi necessità siamo gli unici referenti sia per la manutenzione programmata, sia per l'assistenza. Un servizio completo e di qualità.






Comandi di rete.

Per controllo remoto e gestione rete.



Web Server BUTLER.

BUTLER^{PRO}

Kit Web Server BUTLER^{PRO} per il controllo locale e remoto.



comandi cod:
EEB749II

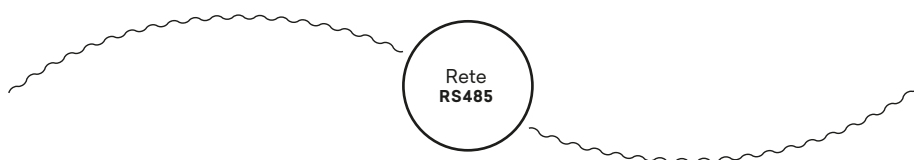



Idee, prodo

tti, persone.





CREDITS

Product Designer

Luca Papini

Art Direction & Graphic

Osmo design

© Tutti i diritti riservati - fotografie, immagini e testi sono protetti dal diritto d'autore, ogni utilizzo totale o parziale non esplicitamente autorizzato da INNOVA comporta le sanzioni conseguenti.

INNOVA si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento ai propri prodotti, accessori e dati tecnici al fine di migliorare la propria offerta.





INNOVA s.r.l.
Via 1° Maggio, 8
38089 Storo (Tn)
Tel. +39 0465 670104
info@innova.it

www.innova.it

Edizione 2026/1